



排水路整備事業 常田地区側溝改修工事（1工区）


平面図 S=1 : 500

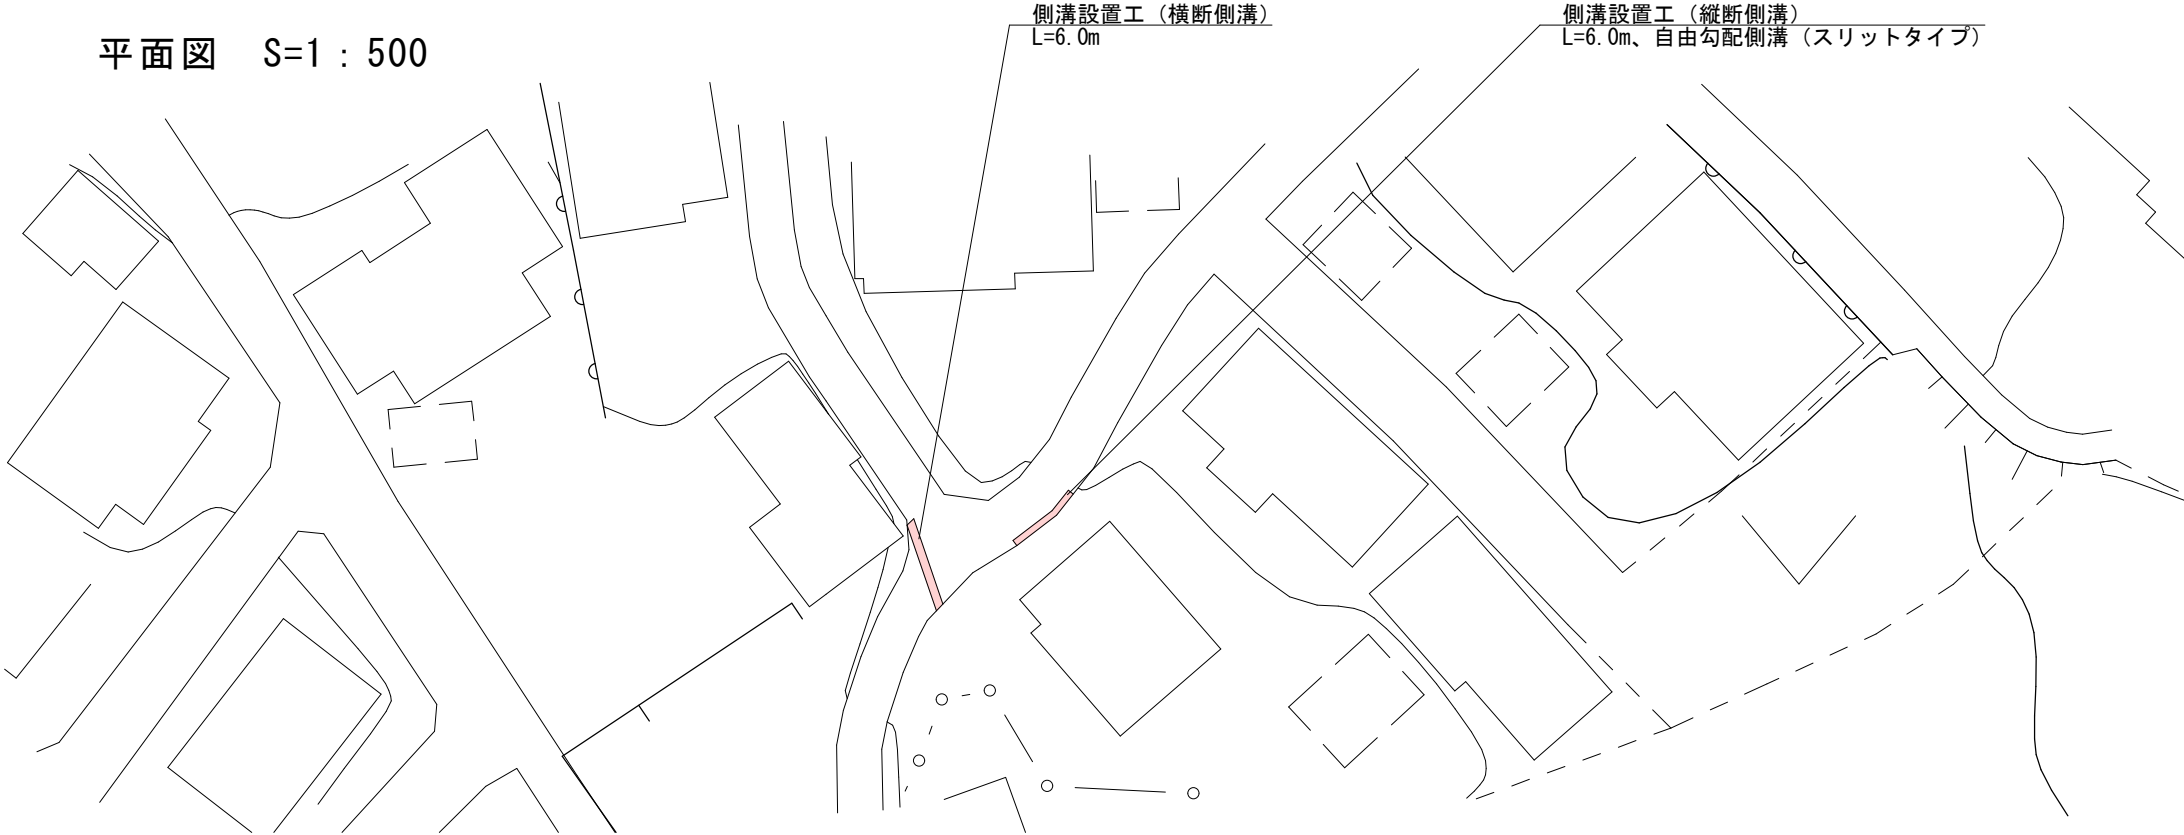


標準横断図 S=1 : 20
縦断側溝


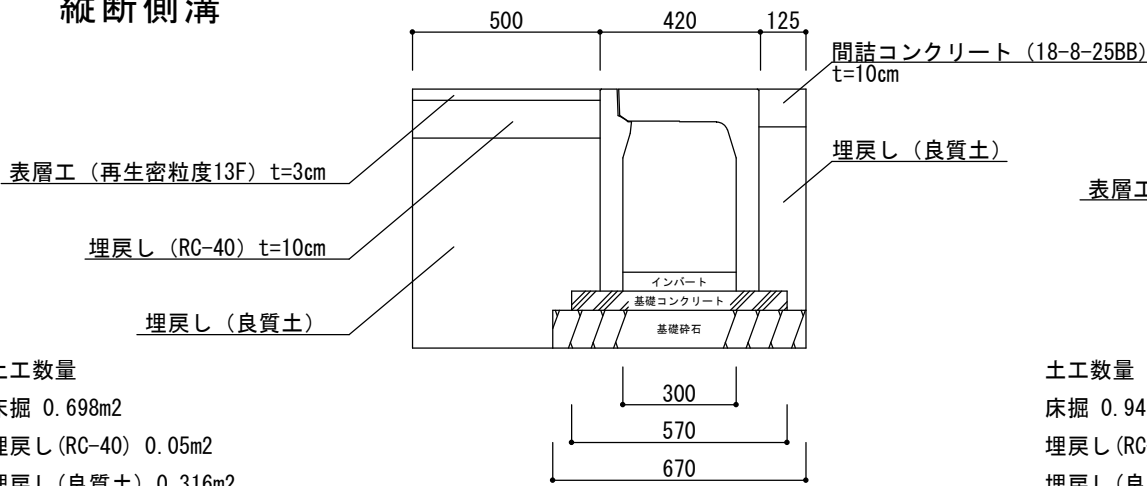


横断側溝

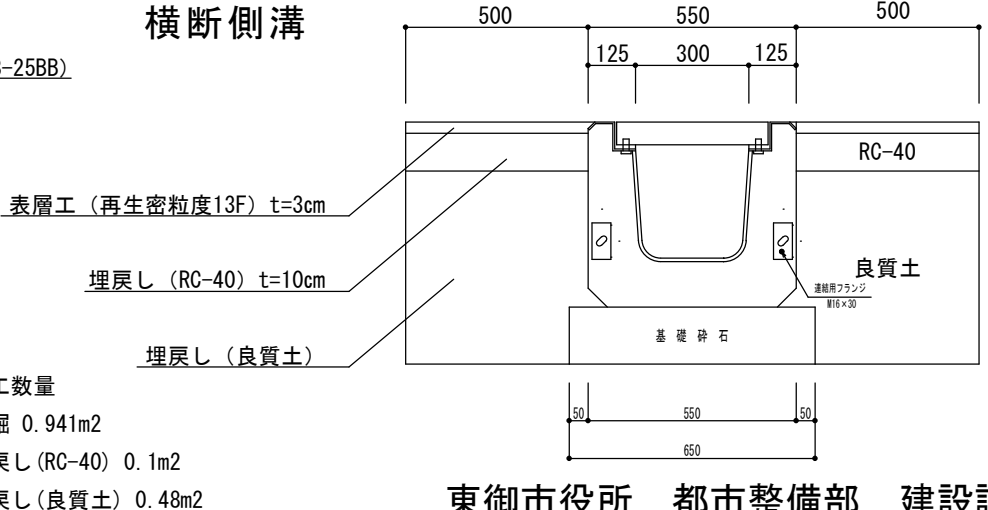

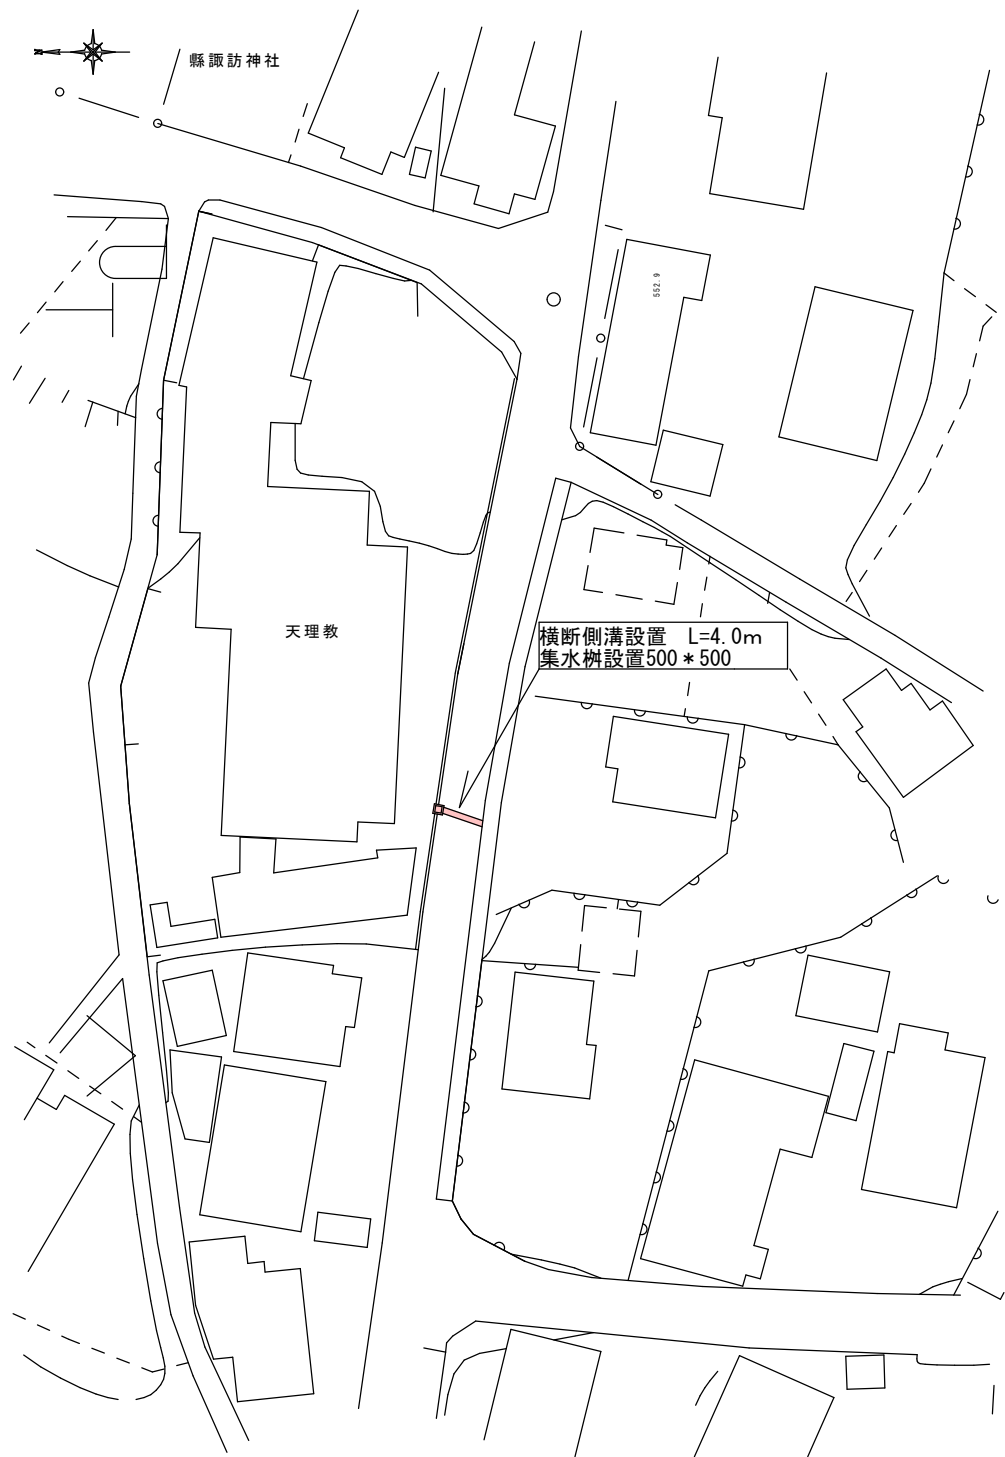


標準横断面 S=1 : 20
自由勾配側溝 (横断用) 300型

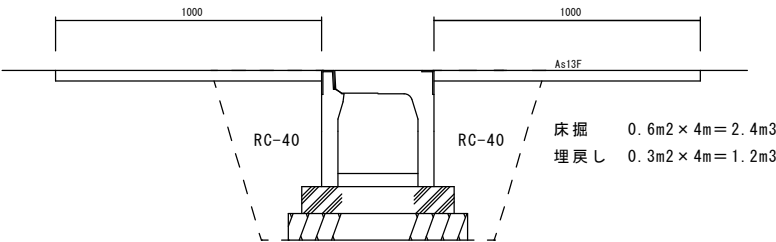

寸法表及び材料表 (10m当たり) 注: 基礎砕石厚は、10cmです。

呼び名 (幅×高)	寸法 (mm)							参考重量 (kg)	基礎コン (m ³)	基礎砕石 (m ²)	型枠 (m ²)
	A	C	W	W1	H	T	E				
300×300	300	298	420	420	435	87	60	315	0.570	6.70	2.0
300×400	300	398	420	420	535	87	60	371	0.570	6.70	2.0
300×500	300	498	420	420	635	87	60	428	0.570	6.70	2.0
300×600	300	598	430	420	735	87	65	514	0.570	6.70	2.0
300×700	300	698	430	420	835	87	65	575	0.570	6.70	2.0
300×800	300	798	450	420	935	87	75	714	0.570	6.70	2.0
300×900	300	898	450	420	1035	87	75	784	0.570	6.70	2.0
300×1000	300	998	470	420	1135	87	85	948	0.570	6.70	2.0
300×1100	300	1098	470	420	1235	87	85	1029	0.570	6.70	2.0
300×1200	300	1198	470	420	1335	87	85	1107	0.570	6.70	2.0

集水桝500×500

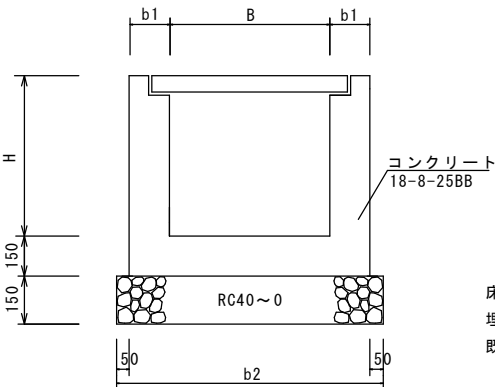

床掘 1.1m×1.1m×0.8m=0.97m3
埋戻し 0.97m3-0.51m3=0.46m3
既設水路取壊し 0.092t÷2.35=0.039m3

< 材料表 >

集水樹	記 号 (B×L×H)	寸法表			材料表		流入及び流出控除表				材料表					
		H	b1	b2	コンクリート (m3)	型 枠 (m2)	①		②		コンクリート (m3)	型 枠 (m2)	基礎材 (t=15cm) (m2)	基面整正 (m2)	グレーチング (T-25) (組)	足掛金具 (本)
							コンクリート(m3)	型枠(m2)	コンクリート(m3)	型枠(m2)						
集水樹	500×500×500	500	150	900	0.29	3.1	既設U型側溝240×240		新設横断側溝300×300		0.27	2.8	0.8	0.8	1	-
						0.01	0.12	0.01	0.18							