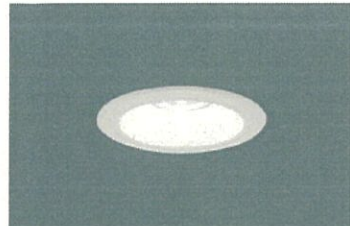
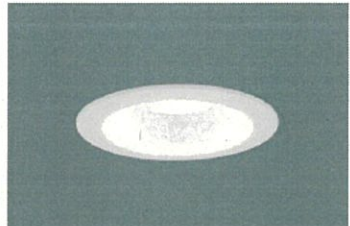
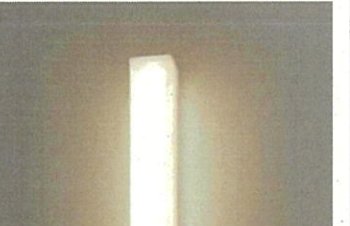
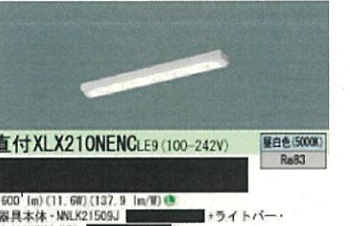
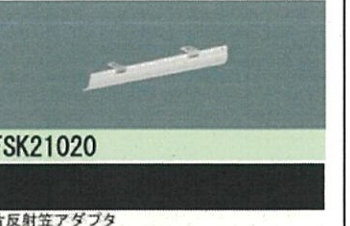
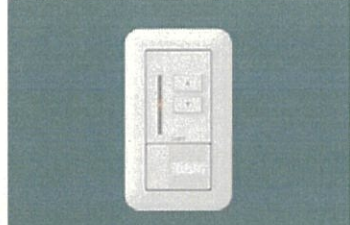
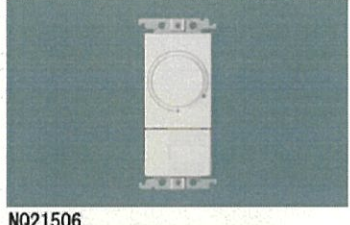
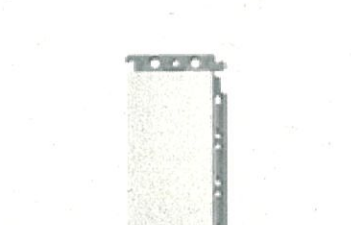
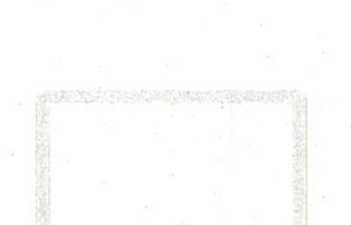
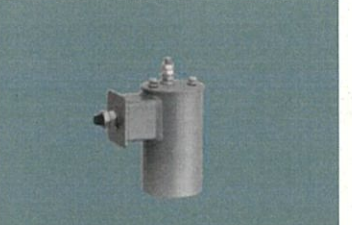
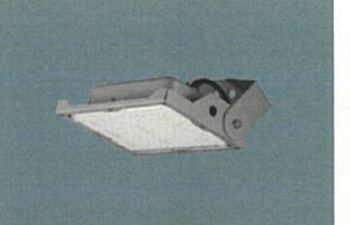
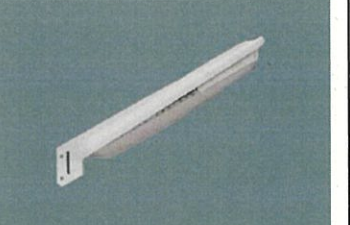
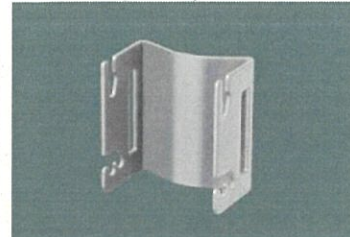
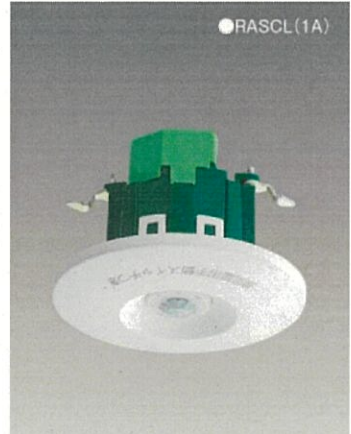



M  ダウンライト XND0639WNLE9 (100-242V) (610 lm) (4.2W) (145.2 lm/W) ● (本体・NDN28305H・電源ユニット・NNK06010N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高59・重0.6kg 仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト) 反射板(下部): 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 備考: 適合リニューアールプレート: 埋込穴φ125用NNN00000Z (別売)・埋込穴φ150用NNN00003Z (別売) 埋込型 拡散タイプ ●天井面取付専用 ダウンライトXND0631NN相当品 注)調光はできません。 注)直下近接照度30lx 注)断熱施工仕様ではありません。 注)施工時、埋込高は100mm以上必要となります。 注)LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 公共施設型番: LRS1-05	N  ダウンライト XND1069WNLE9 (100-242V) (1045 lm) (7W) (149.2 lm/W) ● (本体・NDN28305H・電源ユニット・NNK10001N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ150・埋込高65・重0.7kg 仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト) 反射板(下部): 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 備考: 適合リニューアールプレート: 埋込穴φ175用NNN00000K (別売)・埋込穴φ200用NNN00000K (別売)・埋込穴φ250用NNN00007 (別売)・埋込穴φ300用NNN00008 (別売) 埋込型 拡散タイプ ●天井面取付専用 ダウンライトXND1061NN相当品 注)調光はできません。 注)直下近接照度30lx 注)断熱施工仕様ではありません。 注)施工時、埋込高は100mm以上必要となります。 注)LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 公共施設型番: LRS1-08	O  LED内蔵・高気密SB LRD3204LE1 (100V) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ150・埋込高80 ●アルミダイカスト枠(オフブラック) ●光束維持時間40000時間(光束維持率70%) 100形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能 ●調光操作不可 ●配光については斜天井対応になっていません。 ●施工時、埋込高は80mm必要となります。 ●直下近接照度10lx 固有エネルギー消費効率81.0 lm/W (600 lm・7.4W) LED内蔵 調光不可 拡散タイプ 防湿型・防塵型	P  LED電球 LGW85011U (100V) LED電球小形電球タイプ5.0W1灯 (E17) (電球色) 幅462・高131・出しろ133・重1.0kg ●アクリルカバー(乳白) ●木製(オフブラック) ●ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 40形電球1灯器具相当/壁面(縦・横向き)取付専用/密閉型/LED電球専用商品 ●調光操作不可 ●ボックス取り付け不可 ●天然木を使用していますので用線内でご使用ください。変色・腐食の原因になります。 固有エネルギー消費効率69.4 lm/W (347 lm・5W) LED電球 調光不可 防湿型・防塵型	Q  シーリングライト XLGE5014CE1 (100V) LEDフラットランプ (ランプ別梱) (本体 LGW51769B+LEDランプ LLD4000L CE1) LEDフラットランプφ70 クラス 700 1灯 (口金GX53-1) 幅φ145・高87・重0.6kg ●プラスチック(オフブラック) ●アクリルカバー(乳白) ●ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 100形電球1灯器具相当/天井面・壁面取付専用/送り配線時はボックスが必要です。/送り用端子台付 ●ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能 ●調光操作不可 固有エネルギー消費効率90.9 lm/W (700 lm・7.7W) クラス700 LED電球 調光不可 防湿型・防塵型	R  LEDフラットランプ NNF21803KLE9 (100-242V) (910 lm) (10W) (91.0 lm/W) ● <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅109・高580・出しろ100・重1.7kg 仕様: 本体: ステンレス カバー: ポリカーボネート(乳白) IP23 防湿 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 備考: ●壁面(縦向き・横向き)・天井面取付専用 NNF21803K相当品 防湿型・防塵型	S  直付XLX210NENCLE9 (100-242V) (1600 lm) (11.6W) (137.9 lm/W) ● (器具本体・NNLX2150SJ NNL2100ENJ LE9 <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅90・長607・高50・重1.0kg 仕様: 本体: 鋼板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 備考: 適合ガード: FK21533 オプション: 片反射型アダプタFSK21020 400ピッチ、560ピッチのボルトに対応します。 電源を内蔵している側には電線穴があります。 直付XLX210NENCLE9 注)調光はできません。 注)本器具は、パナソニック製LEDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製LEDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注)リニューアールの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。 注)一般室内用器具です。屋外環境(軒下など平屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注)片反射型アダプタとガードを組み合わせで使用する場合、ガードの加工が必要です。 注)LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 公共施設型番: LSS1-2-15	FSK21020  FSK21020 片反射型アダプタ 備考: iスタイルにアダプタを取り付けることで片反射型アダプタになります。 注)片反射型アダプタを取り付けて使用される場合、WILIA調光タイプ、PiPi調光タイプ、ひとセンサ付(N/NT切替タイプ)と組み合わせての使用はできません。 注)ガードと組み合わせで使用の場合は、加工が必要です。 注)適合器具はFSK21020の承認図をご参照ください。
SW1  NQ20346 ライトコントロール(LED用)本体 幅70・高120 仕様: 定格電圧: AC100V 周囲温度: 0~35℃ 定格容量: 2A ただし電源ユニット最大10台まで スイッチC(3路)付 備考: プレート: コスモシリーズワイド21ラウンドタイプ (WT07101) 取付 適合スイッチボックス: JIS 1コ用(カバー付)/住宅用(樹脂製型) 適合負荷: 連続調光型LED照明器具(起動方式LC・LD) 防炎カバー・パネルカバー取付可能 接続取付可能(最大3接続まで) 接続使用時は1.6Aまで 注)当社製連続調光型LED照明器具(起動方式LC・LD)専用です。その他のLED器具は調光できません。 注)調光インターフェースユニットNK28900と組み合わせでご使用ください。ただし、当社製連続調光型LED照明器具(起動方式LD)と組み合わせで使用する場合、不安定です。 注)他機器(同相電圧の照明以外の高容量負荷など)の影響で電圧電圧が変動すると調光点灯時に明るさが若干変化することがありますが異常ではありません。 注)調光ボタンでは消灯できません。消灯はスイッチで行ってください。 注)起動方式LCについては、住宅用照明器具スリムライン照明は対象外です。	SW2  NQ21506 信号線式ライコン(電源スイッチ付) 仕様: プレート別売(コスモシリーズ ワイド21) 定格電圧: AC100~242V 周囲温度: 0~35℃ 定格容量: 15A 制御電源ユニット台数: 50台まで 接続台数: 5台まで 適合負荷: 当社製信号線式連続調光型LED照明器具 適合接続: NGL10101, NGL10111, NGL10121, NGL10161, NGL10151 インターフェースは、最大4台まで接続可能 備考: 適合スイッチボックス: JIS 1コ用金庫型(カバー付) 樹脂製スイッチボックス(深型) 注)リモコンを内蔵した照明器具、調光信号入力端子のない照明器具、他の調光制御機器との組み合わせはできません。 注)電源電圧変動時に瞬間的に明滅することがあります。 注)調光信号線は電源線と離して配線してください。 注)調光信号線は短絡しないでください。調光器が壊れることがあります。 注)調光信号線の配線長は100mまでしてください。	SW2  WT6191W 1990年10月21日 発売 プランクカバー(取付枠付)(ホワイト)	SW3  WTC7104W 2001年10月21日 発売 コスモシリーズスイッチプレート(4通用)(ホワイト)	T  DYDX4066 アーム1灯用(φ76用) 重2.0kg 仕様: 鋼管: 環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉末焼付塗装(ミディアムグレーメタリック) 落下防止ワイヤー付 備考: 適合ポール: DYDX2409H・トクポールXDYD2650H NNY28466相当品	U  NYS15241KLE9 (100-242V) (9500 lm) (68.2W) (139.2 lm/W) ● LED内蔵・電源ユニット内蔵 重3.3kg 仕様: 本体: アルミ(ミディアムグレーメタリック) パネル: ポリカーボネート(透明つや消し) 耐震サージ: 15kV (コモンモード) 落下防止ワイヤー付 耐風速60m/sec仕様 保護等級: IP65 周囲温度範囲: -20~35℃ 光束維持時間60000時間(光束維持率80%) 防湿型	Z  NNY20398LE7 (100/200V) (2240 lm) (17.9W) (125.1 lm/W) ● LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅102・高274・出しろ376・重1.3kg 仕様: 本体: アルミダイカスト(クールホワイト) 前面パネル: アクリル(透明つや消し仕上) 入力電圧: 100V/0.161A・200V/0.093A 周波数: 50/60Hz 耐震サージ: 15kV (コモンモード) 保護等級: IP44 使用温度範囲: -20~35℃ 光束維持時間60000時間(光束維持率80%) 備考: カットルーバ(前面用): NNY28478 カットルーバ(側面用): NNY28479 落下防止ワイヤー: DYDX28544 適合オプション: DYDX22815・DYDX23095・DYDX23096・DYDX23097・DYDX3041・DYDX3042・DYDX3020・DYDX3021 日本防犯設備協会: ランクLL・クラスB+40m 照度基準を確保するためのおすすめの設置間隔: クラスA25m・クラスB41m 電力会社申請入力容量10.6VA 明光色 防湿型	Z  DYKX22815 コンクリート柱取付バンド 重0.5kg 仕様: 本体: 鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上) コンクリート柱φ190~350に適合 板幅30mm 備考: YK22815相当品

Z		× 1	セ1		× 3	セ2		× 2	イ		× 9	□		× 1	ハ		× 5			
 DYKX23096 コンクリート柱・鋼管ポール取付用省施工金具 (角度可変型) 重0.14kg 仕様:本体:ステンレス 備考:適合柱径:φ60(φ59.6含む)以上 先に省施工金具をバンドで固定することにより、電力柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。(標準の角度の場合にはなくても取付けできます) 灯具の取付角度を伏せて使用する場合に必要です。 YK23096相当品 注)壁面取付金具(角度固定型)DYKX23099と組み合わせてご使用ください。 (NNY20323 LE1、NNY20324 LE1、NNY20328 LE1、NNY20329 LE1、NNY20343 LE1、NNY20344 LE1、NNY20348 LE1、NNY20349 LE1)			 WTK24818 天井取付 熱線センサ付自動スイッチ (親器・8Aタイプ・広角検知形) (検知後連続動作時間約10秒〜30分可変形) (明るさセンサ付) 8A 100V AC			 WTK29318 天井取付 熱線センサ付自動スイッチ (子器・換気扇接続端子付)(換気扇100W・検知後換気扇連続動作時間約10秒〜30分可変形) 1A 100V AC			 NNF891605C (100~242V) 昼白色(5000K) Ra70 (1W) LED内蔵 非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯 埋込穴φ100・埋込高74・重0.5kg 仕様:レンズ:ガラス カバー:銅板(クールホワイトつや消し仕上) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 点検スイッチ付 充電モニタ(緑)付 自己点検スイッチ付 備考:交換電池:FK706 リモコン(別売):FSK90910K 適合リニューアブルプレート(別売):適応埋込穴φ150用FK80010・適応埋込穴φ200用FK80011・適応埋込穴φ150用FK80012・適応埋込穴φ200用FK80013 非常灯評定番号:LALF-004 ●水平天井取付専用 ※消費電力は100V時の数値です。 NNF891605J後継品 注)調光はできません。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。 公共施設型番:KI-LR311-2			 NNCF55130J (LE1(100V)) 昼白色(5000K) Ra83(実用光源) Ra70(非常用光源) (990 lm)(13.1W)(75.5 lm/W) ● <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 非常時・LED点灯 非常時・本体組込LED点灯 幅320・高320・出しろ149・重3.7kg 仕様:本体:銅板(白色塗装) パネル:ガラス(片面シルク印刷) 非常灯レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 点検スイッチ付 自己点検スイッチ付 充電モニタ(緑)付 光東維持時間40000時間(光東維持率95%) 備考:交換常用光ユニット:FK98230 交換電池:FK762 リモコン:FSK90910K(別売) 型式認定番号:3AE-1080 非常灯評定番号:LALF-027 壁面取付専用 NNCF55130J後継品 注)調光はできません。 注)写真方向以外取り付け不可 注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。			 FA10312C (LE1(100V)) (1.1W) (本体・FA10312C LE1 + 表示板(1枚)) LED内蔵 幅148・高174・出しろ47・重0.8kg(本体・表示板) 仕様:本体:樹脂(ホワイト) 定格電圧:AC100V 消費電力:1.1W 入力電流:0.025A 型式認定番号:IAS111-3618 同梱ランプ:FK91111A 交換電池:FK722 1.2V 700mAh 自己点検スイッチ付 ランプ交換の目安60000時間 表示面の明るさ(cd):1.5以上 備考:リモコン:FSK90910K(別売) 適合ガード(壁直付型):FK01561Z(別売) 適合L型金具:FK01788C(別売) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 ●側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。 ●天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。 FA10312後継品 公共施設型番:SHI-FBF20-C SHI-FSF20-C					
二		× 1	 																	
 FA10322C (LE1(100V)) (1.4W) (本体・FA10322C LE1 + 表示板(2枚)) LED内蔵 幅58・長148・高174・重1.0kg(本体・表示板) 仕様:本体:樹脂(ホワイト) 定格電圧:AC100V 消費電力:1.4W 入力電流:0.030A 型式認定番号:IAS221-3208 同梱ランプ:FK91111S(表裏2本セット) 交換電池:FK723 2.4V 700mAh 自己点検スイッチ付 ランプ交換の目安60000時間 表示面の明るさ(cd):5以上 備考:リモコン:FSK90910K(別売) 適合L型金具:FK01788C(別売) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 ●側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。 ●天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。 FA10322後継品 公共施設型番:STI-FSF23-C																				