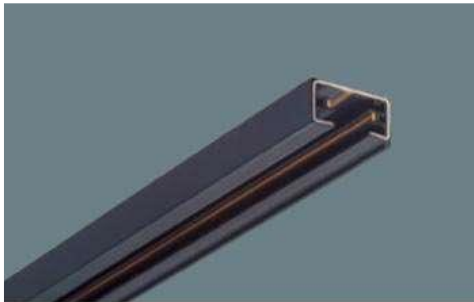

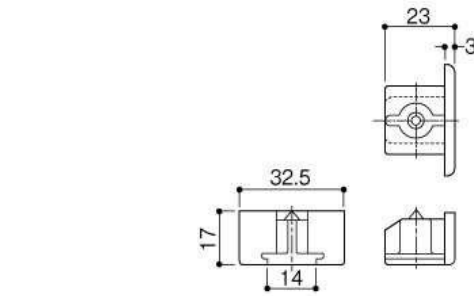
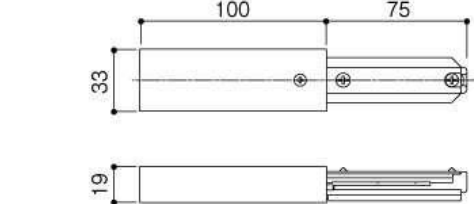
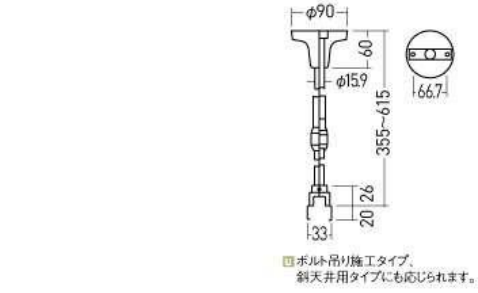
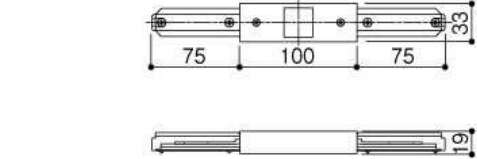
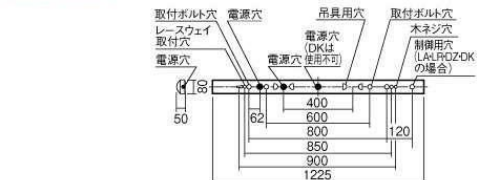
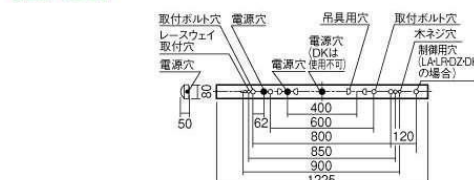

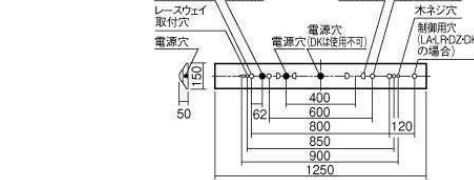
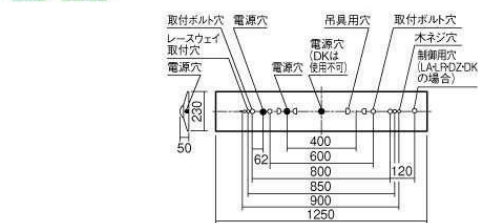
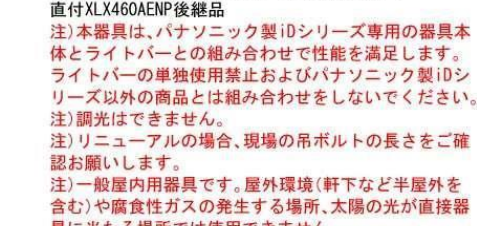
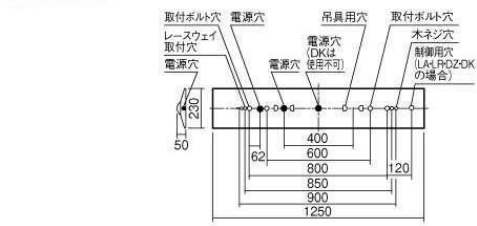
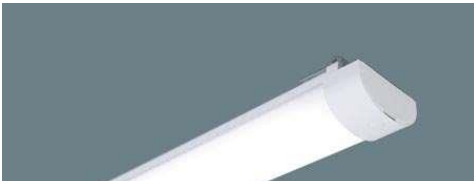
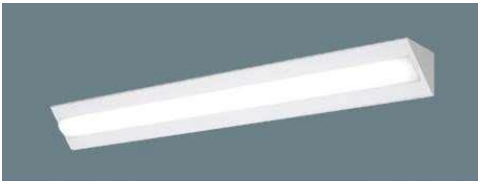




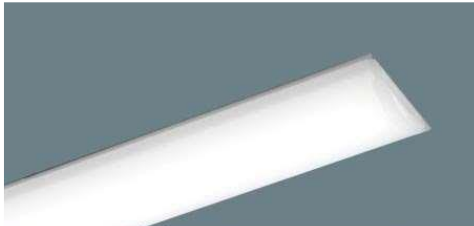
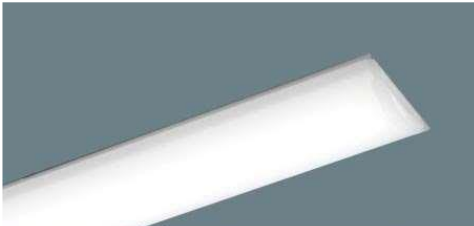
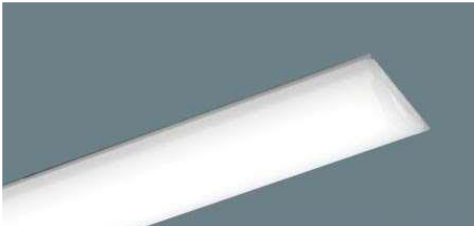








100DK	× 15	100EC	× 5	100FC	× 5	100HG	× 9	100J	× 10	A	× 23
 DH0223EK ダクト本体 幅33・長3000・高19 仕様:ブラック 2P(アース付) 15A 125V E付 マンセル記号:N1 備考:●直付けは付属のタッピングネジ(M4×25)で施工できます。 注)フィードインキャップ、エンドキャップ、ジョイナ類は100V配線ダクト本体と兼用です。 	 DH0242 エンドキャップ 幅32.5・長3~26・高17 仕様:ブラック 備考:●配線ダクトの端末を閉鎖する場合に使用します。 	 DH0241K フィードインキャップ 幅33・長100~175・高19 仕様:ブラック 2P 15A 125V E付 備考:●配線ダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付) DH0241相当品 	 DH0286 パイプ吊り伸縮ハンガー 仕様:ブラック 備考:●中間のねじをゆるめることで、全長355~615mmまで自由に調節できます。 ※ハンガーの支持間隔は標準1m・最大1.5mです。 	 DH0248K ジョイナS(ストレート) 幅33・長100~250・高19 仕様:ブラック 2P 15A 125V E付 備考:●配線ダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付) DH0248相当品 	 直付XFX410NENLE9(100-242V) 昼白色(5000K) Ra83 (2000 lm)(13.1W)(152.6 lm/W)  (器具本体・NNLK41509J +ライトバー・NEL4100EN LE9) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅80・長1225・高50・重1.7kg 仕様:本体:銅板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%)  						
A-2	× 10	ABT	× 2	B1-1	× 50	B2	× 20	B2-1	× 52	B2-2	× 2
 直付XFX420NENLE9(100-242V) 昼白色(5000K) Ra83 (2500 lm)(16.3W)(153.3 lm/W)  (器具本体・NNLK41509J +ライトバー・NEL4200EN LE9) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅80・長1225・高50・重1.7kg 仕様:本体:銅板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 公共施設型番:LSS1-4-23  	 直付XDL411NGNLE9(100-242V) 昼白色(5000K) Ra83(常用光源) Ra70(非常用光源) (2000 lm)(14.2W)(140.8 lm/W)  (器具本体・NNLG41609C +ライトバー・NEL4105GN LE9) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯 幅80・長1225・高53・重2.0kg 仕様:本体:銅板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 点検スイッチ付 充電モニタ(緑)付 自己点検スイッチ付 光束維持時間40000時間(光束維持率85%)  	 直付XFX410AENLE9(100-242V) 昼白色(5000K) Ra83 (2000 lm)(13.1W)(152.6 lm/W)  (器具本体・NNLK41515J +ライトバー・NEL4100EN LE9) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長1250・高50・重2.1kg 仕様:本体:銅板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%)  	 直付XFX440DENLE9(100-242V) 昼白色(5000K) Ra83 (4000 lm)(25W)(160.0 lm/W)  (器具本体・NNLK42523J +ライトバー・NEL4400EN LE9) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅230・長1250・高50・重2.4kg 仕様:本体:銅板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 公共施設型番:LSS10-4-37  	 直付XFX460AENLE9(100-242V) 昼白色(5000K) Ra83 (6900 lm)(43.1W)(160.0 lm/W)  (器具本体・NNLK41515J +ライトバー・NEL4600EN LE9) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長1250・高50・重2.1kg 仕様:本体:銅板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 備考:適合ガード(別売):FK41534 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 直付XLX460AENP後継品 注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注)調光はできません。 注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認ください。 注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 	 直付XFX410DENLE9(100-242V) 昼白色(5000K) Ra83 (2000 lm)(13.1W)(152.6 lm/W)  (器具本体・NNLK42523J +ライトバー・NEL4100EN LE9) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅230・長1250・高50・重2.4kg 仕様:本体:銅板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%)  						

× 100 × 150 屋内用ブラנקプレート × 8

FTE990K

B3	× 4	B3-1	× 6	B4	× 14	B6	× 1	B7	× 13	BP	× 16
直付XFX200AENLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (830 lm) (5.9W) (140.6 lm/W)  (器具本体・NNLK21515J + ライトバー・NEL2000EN LE9) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長632・高50・重1.2kg 仕様: 本体: 鋼板 (白色粉体塗装) ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) ZERO C0.2 購入 取付ボルト穴 (RX-RZを抜く) 電源穴 (片側) レールウェイ取付穴 制御用穴 (LAの場合) 木ネジ穴 電源穴 取付ボルト穴 (LAを抜く) 木ネジ穴		直付XFX230AENLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (3200 lm) (20.1W) (159.2 lm/W)  (器具本体・NNLK21515J + ライトバー・NEL2300EN LE9) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長632・高50・重1.2kg 仕様: 本体: 鋼板 (白色粉体塗装) ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 備考: 適合ガード: FK21534 400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。 電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。 直付XLX230AENC後継品 注) 調光はできません。 注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認ください。 注) 一般屋内用器具です。屋外環境 (軒下など半屋外を含む) や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注) LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 公共施設型番: LSS9-2-30 ZERO C0.2 購入		直付XFX210DENLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (1600 lm) (11.6W) (137.9 lm/W)  (器具本体・NNLK22523J + ライトバー・NEL2100EN LE9) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅230・長632・高50・重1.3kg 仕様: 本体: 鋼板 (白色粉体塗装) ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 公共施設型番: LSS10-2-15 ZERO C0.2 購入 取付ボルト穴 (RX-RZを抜く) 電源穴 (片側) レールウェイ取付穴 制御用穴 (LAの場合) 木ネジ穴 電源穴 取付ボルト穴 (LAを抜く) 木ネジ穴		直付XDL201AGNLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (常用光源) Ra70 (非常用光源) (830 lm) (7W) (118.5 lm/W)  (器具本体・NNLG21615C + ライトバー・NEL2005GN LE9) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯 幅150・長732・高53・重1.7kg 仕様: 本体: 鋼板 (白色粉体塗装) レンズ: ガラス ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 蓄電池: ニッケル水素蓄電池 点検スイッチ付 充電モニタ (緑) 付 自己点検スイッチ付 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) ZERO C0.2 購入 電池内蔵形 リモコン自己点検機能付 取付ボルト穴 電源穴 木ネジ穴 取付ボルト穴 非常用光源		直付XLW412AENZLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (1910 lm) (13.1W) (145.8 lm/W)  (器具本体・NNWK41065 + 防湿型・防雨型ライトバー・NNW4110ENZ LE9) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長1250・高86・重2.9kg 仕様: 本体: 亜鉛鋼板 (クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 防湿型・防雨型ライトバー: ポリカーボネート (乳白) + アクリルコーティング IP23 防湿 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 使用温度範囲: -10℃～35℃ ZERO C0.2 購入 防湿型・防雨型 取付ボルト穴 電源穴 取付ボルト穴 電源穴 取付ボルト穴 電源穴		NK07283 プレート 幅φ215・埋込穴φ125～175対応・埋込高33・重0.2kg 仕様: 本体 (オフホワイト) 備考: 注) 天井材の厚さ5～24mmに取り付けできます。 埋込穴 φ125～175 φ215 33	
C1	× 22	C1-2	× 4	C1-3	× 2	C1h	× 7	C2	× 8	C3	× 2
埋込XFX429RENLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (2420 lm) (16.3W) (148.4 lm/W)  (器具本体・NNLK41319 + ライトバー・NEL4200EN LE9) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅210・長1274・埋込穴190×1257・埋込高95・重3.3kg 仕様: 本体: 亜鉛鋼板 反射板: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) ZERO C0.2 購入 埋込穴 190×1257 電源穴 (DKの場合) 取付ボルト穴 取付ボルト穴 電源穴 (DKは使用不可) 制御用穴 (LA・LA-R・DZ-DKの場合)		NEL4300ENLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 仕様: ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 備考: NNL4300ENT後継品 注) 調光はできません。 注) ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。 注) LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ZERO C0.2 購入		埋込型 1灯用 NNF41718 LT9  器具: NNF41718 LT9  ランプ: LDL40S-N/29/38-K ×1本  (3490 lm・33W・105.7 lm/W) 合計 (本体+ライトバー) 器具 本体加工 NNF4171805-Q4		埋込XFX459RENLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (5040 lm) (31.9W) (157.9 lm/W)  (器具本体・NNLK41319 + ライトバー・NEL4500EN) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅210・長1274・埋込穴190×1257・埋込高95・重3.3kg ZERO C0.2 購入 埋込穴 190×1257 電源穴 (DKの場合) 取付ボルト穴 取付ボルト穴 電源穴 (DKは使用不可) 制御用穴 (LA・LA-R・DZ-DKの場合)		埋込XFX449VENLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (3880 lm) (25W) (155.2 lm/W)  (器具本体・NNLK42330 + ライトバー・NEL4400EN LE9) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅328・長1274・埋込穴300×1257・埋込高100・重3.9kg 仕様: 本体: 亜鉛鋼板 反射板: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 公共施設型番: LRS20-4-37 ZERO C0.2 購入 埋込穴 300×1257 電源穴 (DKの場合) 取付ボルト穴 取付ボルト穴 電源穴 (DKは使用不可) 制御用穴 (LA・LA-R・DZ-DKの場合)		埋込XFX469VENLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (6680 lm) (43.1W) (154.9 lm/W)  (器具本体・NNLK42330 + ライトバー・NEL4600EN LE9) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅328・長1274・埋込穴300×1257・埋込高100・重3.9kg 仕様: 本体: 亜鉛鋼板 反射板: 鋼板 (高反射白色粉体塗装) ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 公共施設型番: LRS20-4-65 ZERO C0.2 購入 埋込穴 300×1257 電源穴 (DKの場合) 取付ボルト穴 取付ボルト穴 電源穴 (DKは使用不可) 制御用穴 (LA・LA-R・DZ-DKの場合)	
本体器具 ※ライトバー別途 本体加工 NNLK4131524-Q		合計 (本体+ライトバー) 器具 本体加工 NNF4171805-Q4									

C4		× 2	C4BT		× 1	C5WP		× 2	CL		× 18	D2		× 11	D3		× 2
 埋込XFX460TENLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83			 埋込XDL413RGNLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (常用光源) Ra70 (非常用光源)			 NNW4110ENZLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83			 直付XFX430CENLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83			 埋込XFX440VENLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83			 NEL4200ENLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83		
(6710 lm) (43.1W) (155.6 lm/W)  (器具本体・NNLK42742 +ライトバー・NEL4600EN LE9 ) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅250・長1251・埋込穴220×1235・埋込高20・重2.8kg 仕様: 本体: 銅板 (高反射白色粉体塗装) ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 公共施設型番: LRS3CC-4-65 埋込穴 220×1235  省エネ (ライトバー)  埋込高さ 20			(1940 lm) (14.2W) (136.6 lm/W)  (器具本体・NNLG41319 +ライトバー・NEL4105GN LE9 ) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯 幅210・長1274・埋込穴190×1257・埋込高95・重3.8kg 仕様: 本体: 亜鉛銅板 反射板: 銅板 (高反射白色粉体塗装) レンズ: ガラス ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 蓄電池: ニッケル水素蓄電池 点検スイッチ付 充電モニタ (緑) 付 自己点検スイッチ付 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 埋込穴 190×1257  省エネ (ライトバー) 電池内蔵形 リモコン自己点検機能付  埋込高さ 95			<出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 仕様: 防湿型・防雨型ライトバー: ポリカーボネート (乳白) + アクリルコーティング 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 備考: 注) 調光はできません。 注) ライトバーのみでは使用できません。必ず器具本体と組み合わせてご使用ください。 注) LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 防湿型・防雨型			(3110 lm) (20.3W) (153.2 lm/W)  (器具本体・NNLK41521J +ライトバー・NEL4300EN LE9 ) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅120・長1245・高120・重3.2kg 仕様: 本体: 亜鉛銅板 反射板: 銅板 (高反射白色粉体塗装) ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 省エネ (ライトバー) 			(3880 lm) (25W) (155.2 lm/W)  (器具本体・NNLK42730J +ライトバー・NEL4400EN LE9 ) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅328・長1274・埋込穴300×1257・埋込高54・重3.1kg 仕様: 本体: 亜鉛銅板 反射板: 銅板 (高反射白色粉体塗装) ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 埋込穴 300×1257  省エネ (ライトバー)  埋込高さ 54			<出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 仕様: ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 備考: NNL4200ENT後継品 注) 調光はできません。 注) ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。 注) LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。		
D4		× 15	D5		× 12	D6		× 55	DL27		× 5	DL60		× 11	F2		× 36
 NEL4400ENLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83			 NEL4100ENLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83			 NEL4200ENLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83			 ダウンライト XND1069WNLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra85			 ダウンライト XND0639SNLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra85			 NNF45660JLT9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83		
<出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 仕様: ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 備考: NNL4400ENP後継品 注) 調光はできません。 注) ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。 注) LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。			<出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 仕様: ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 備考: NNL4100ENT後継品 注) 調光はできません。 注) ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。 注) LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。			<出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 仕様: ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 備考: NNL4200ENT後継品 注) 調光はできません。 注) ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。 注) LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。			(1045 lm) (7W) (149.2 lm/W)  (本体・NDN28605W+電源ユニット・NNK10001N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ150・埋込高65・重0.7kg 仕様: 反射板 (上部): プラスチック (ホワイト) 反射板 (下部): 銅板 (ホワイトつや消し仕上) 枠: 銅板 (ホワイトつや消し仕上) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 備考: 適合リニューアルプレート: 埋込穴φ175用NNN80005K (別売)・埋込穴φ200用NNN80006K (別売)・埋込穴φ250用NNN80007 (別売)・埋込穴φ300用NNN80008 (別売) 埋込型 拡散タイプ 公共施設型番: LRS1-08 埋込穴 φ150  省エネ    			(605 lm) (4.2W) (144.0 lm/W)  (本体・NDN28305S+電源ユニット・NNK06010N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ100・埋込高59・重0.6kg 仕様: 反射板 (上部): プラスチック (ホワイト) 反射板 (下部): 銅板 (銀色鏡面仕上) 枠: 銅板 (ホワイトつや消し仕上) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 埋込穴 φ100  省エネ    			(8770 lm) (113W) (77.6 lm/W)  <約25～100%連続調光型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅口920・埋込穴口900・埋込高200・重19.2kg 仕様: 本体: 亜鉛銅板 (ホワイト) 枠: アルミ (銀色) パネル: アクリル (乳白) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 埋込穴 □900  調光 ライオン製  埋込高さ 200		
本体器具  ※ライトバー別途 本体加工 NNLK42330CJ-Q			本体器具  ※ライトバー別途 本体加工 NNLK42322AW-Q			本体器具  ※ライトバー別途 本体加工 NNLK42330BV-Q			リニューアルプレート  【特注リニューアルプレート】 T3BR97338-K								

F3 × 18
--

NNF45850CLT9 (100-242V)

昼白色 (5000K)

Ra83

(13220 lm) (169W) (78.2 lm/W) 

<約25～100%連続調光型>

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅口1276・埋込穴口1257・埋込高250・重31.1kg

仕様: 本体: 亜鉛鋼板 (ホワイト)

枠: 鋼板 (高反射白色粉体塗装)

パネル: アクリル (乳白)

光束維持時間40000時間 (光束維持率85%)

調光

タイプ別

埋込穴

口1257

1276

1250

90

90

570

1100







1100








電源穴








制御用穴

取付ボルト穴


埋込高さ 250

M		× 8	ML		× 12	N1		× 12	N1-1		× 3	N1RP		× 12	N2		× 154
LED内蔵高気密SB  ○LRD3200NLE1_(100V) 昼白色(5000K)Ra83 消費電力7.4W 入力電流0.14A LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ125・埋込高80 ●アルミダイカスト枠(ホワイト*つや消し) ●光束維持時間40000時間(光束維持率70%) 100形電球1灯器具相当／55度までの傾斜天井に取付可能／適合リニューアブルプレート LGK02012 ●調光操作不可 ●配光については斜天井対応になっていません。 ●施工時、埋込高さは80mm必要となります。 ●直下近接限度10cm ●ホワイト*は黄味がかったホワイト色です。 固有エネルギー消費効率110.8 lm/W (820 lm・7.4W) LED交換不可LED内蔵調光不可拡散マイルド購入埋込穴φ125			LED内蔵  ○LGB85042LE1_(100V) 昼白色(5000K)Ra83 消費電力9.5W 入力電流0.17A LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅450・高65・出しろ64・重0.5kg ●アクリルカバー(乳白) ●光束維持時間40000時間(光束維持率70%) 15形直管蛍光灯1灯器具相当／壁面(縦・横向き)・天井面取付専用／横向きで傾斜天井に取付可能／両面化粧タイプ ●調光操作不可 固有エネルギー消費効率88.4 lm/W (840 lm・9.5W) LED交換不可LED内蔵調光不可拡散 横向きの場合 傾斜天井に取付可能 縦向きの場合 傾斜天井への取付不可			ダウンライト  ダウライトXND1067WNLE9 (100-242V) 昼白色(5000K)Ra85 (1010 lm) (7W) (144.2 lm/W) (本体・NDN28615W+電源ユニット・NNK10001N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ150・埋込高95・重0.8kg 仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト) 反射板(下部): アルミ(ホワイトつや消し仕上) 枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 埋込穴φ150購入光束維持率30°85°残型10H 			ダウンライト  ダウライトXND1567WNLE9 (100-242V) 昼白色(5000K)Ra85 (1640 lm) (11.6W) (141.3 lm/W) (本体・NDN28615W+電源ユニット・NNK16001N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ150・埋込高95・重0.8kg 仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト) 反射板(下部): アルミ(ホワイトつや消し仕上) 枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 備考: 適合リニューアブルプレート: 埋込穴φ175用NNN80005K (別売)・埋込穴φ200用NNN80006K (別売)・埋込穴φ250用NNN80007 (別売)・埋込穴φ300用NNN80008 (別売) 埋込型 拡散タイプ ●天井面取付専用 ダウンライトXND1563WN相当品 注) 調光はできません。 注) 直下近接限度30cm 注) 断熱施工仕様ではありません。 注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 埋込穴φ150購入光束維持率30°85°残型10H 			リニューアブルプレートφ150(埋込穴φ200用)  NNN80006K 埋込穴φ200・重0.4kg 仕様: 枠: 鋼板 備考: 注) 屋外や軒下などの水気や湿気のある場所では使用できません。軒下用をご使用ください。 埋込穴φ200			ダウンライト  ダウライトXND1057WNLE9 (100-242V) 昼白色(5000K)Ra85 (1000 lm) (7W) (142.8 lm/W) (本体・NDN28515W+電源ユニット・NNK10001N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ125・埋込高87・重0.7kg 仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト) 反射板(下部): アルミ(ホワイトつや消し仕上) 枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 備考: 適合リニューアブルプレート: 埋込穴φ150用NNN80004Z (別売) 埋込型 拡散タイプ ●天井面取付専用 ダウンライトXND1053WN相当品 埋込穴φ125購入光束維持率30°85°残型8H 		
N2-2		× 14	P1		× 3	P2		× 39	P2-2		× 9	Q		× 20	S		× 1
ダウンライト  ダウライトXND1079WNLE9 (100-242V) 昼白色(5000K)Ra85 (1045 lm) (7W) (149.2 lm/W) (本体・NDN28705W+電源ユニット・NNK10001N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ175・埋込高67・重0.8kg 仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト) 反射板(下部): 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 備考: 埋込型 拡散タイプ ●天井面取付専用 ダウンライトXND1071WN相当品 埋込穴φ175購入光束維持率15°80°残型9H 			LED内蔵  NNFB93635C (100-242V) 昼白色(5000K)Ra70 (1.3W) LED内蔵 非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯 埋込穴φ200・埋込高81・重1.0kg 電池内蔵形リモコン自己点検機能付 			LED内蔵  NNFB91605C (100-242V) 昼白色(5000K)Ra70 (1W) LED内蔵 非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯 埋込穴φ100・埋込高74・重0.5kg 仕様: レンズ: ガラス カバー: 鋼板(クールホワイトつや消し仕上) 蓄電池: ニッケル水素蓄電池 点検スイッチ付 充電モニタ(緑)付 自己点検スイッチ付 公共施設型番: K1-LRS11-2 電池内蔵形リモコン自己点検機能付 			LED内蔵  NNFB84605 昼白色(5000K)Ra70 (6.6W) LED内蔵 非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯 埋込穴φ100・埋込高66・重0.3kg 公共施設型番: K0-LRS11-D10 予備電源別置形 			LED内蔵  ○LGB81705LE1_(100V) 電球色(2700K)Ra83 消費電力4.5W 入力電流0.08A LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅135・高135・出しろ90・重0.5kg ●アクリルカバー(乳白つや消し) ●光束維持時間40000時間(光束維持率70%) 60形電球1灯器具相当 ●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可 固有エネルギー消費効率91.5 lm/W (412 lm・4.5W) LED交換不可LED内蔵調光不可拡散購入ツマミネジ方式60形電球相当 			◆RAS(2W)  2線式3路配線対応形 WTK1811WK 壁取付 熱線センサ付自動スイッチ (2線式・3路配線対応形) (LED専用) (検知後連続動作時間 約10秒～30分可変形) (明るさセンサ・手動スイッチ付) (ホワイト) 1.2A 100V AC		

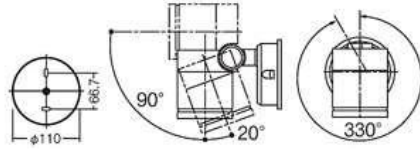
SB		×	6	SBS		×	11	SP		×	1	V1		×	4	V2		×	1	V2-2		×	5			
 直付XFX460SE LE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (6720 lm) (43.1W) (155.9 lm/W)  (器具本体・NNLK42525J  + ライトバー・NEL4600EN LE9 ) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅250・長1250・高53・重3.6kg 仕様: 本体: 亜鉛鋼板 反射板: 銅板 (高反射白色粉体塗装) ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 公共施設型番: LSS6-4-65   (ファクトリー) 				 NNN56060 LE1 (100V) 昼白色 (5000K) Ra83 (4600 lm) (30.6W) (150.3 lm/W)  <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅40・長1200・高70・重1.6kg 仕様: 本体: アルミ (ブラック) カバー: ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 備考: 100V配線ダクト用 ●天井面取付専用 注) 調光はできません。 注) LEDにはパツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。   Archi Design				 LEDフラットランプ (ランプ別梱) ○スポットライト XLGE1126 CE1 (100V) 昼白色 (5000K) Ra83 消費電力7.7W 入力電流0.13A (本体 LGW41001+LEDランプ LLD3020N CE1) LEDフラットランプφ70 クラス 700 1灯 (口金GX53-1) 灯具部幅φ87・長109・出しろ 160・重1.0kg ●アルミダイカスト (シルバーメタリック) 				 NNCF22215LE (NNCF22215LE9) 2025年09月01日 生産終了予定 天井直付型・壁直付型 LED (昼白色) ペースライト タイプ・ミドルタイプ ON/OFFひとセンサ Nタイプ 点検機能付  相当品 NNCF22215LE9 性能				 NNCF43135 LE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (常用光源) Ra70 (非常用光源) (3800 lm) (29.6W) (128.3 lm/W)  <ひと (電波) センサ付> LED内蔵・電源ユニット内蔵 非常時: 本体組込LED点灯 常時: 常用光ユニット点灯 幅1420・高202・出しろ78・重3.9kg 仕様: 本体: 銅板 (白色塗装) レンズ: ガラス 常用光ユニット (カバー): ポリカーボネート (乳白) 蓄電池: ニッケル水素蓄電池 点検スイッチ付 充電モニタ (緑) 付 自己点検スイッチ付 信号装置運動端子台付 常用光ユニット: 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%)    <table><tr><td>電池内蔵形</td></tr><tr><td>リモコン自己点検機能付</td></tr><tr><td>ひとセンサ照度タイプ (NTタイプ) 暗所点検誘導灯兼用型</td></tr></table>				電池内蔵形	リモコン自己点検機能付	ひとセンサ照度タイプ (NTタイプ) 暗所点検誘導灯兼用型	 NNCF42235LE (NNCF42235LE9) 2025年09月01日 生産終了予定 天井直付型・壁直付型 LED (昼白色) ペースライト タイプ・ミドルタイプ ON/OFFひとセンサ Nタイプ 点検機能付  相当品 NNCF42235LE9 性能 公共施設型番: LDS1-K1-LBF11			
電池内蔵形																										
リモコン自己点検機能付																										
ひとセンサ照度タイプ (NTタイプ) 暗所点検誘導灯兼用型																										
W1		×	4	W1-2		×	4	W1-2RP		×	4															
 自己点検機能付 B級・BL形 FA20312C LE1 (100V) (1.7W) (本体・FA20312C LE1  + 表示板 (1枚) ) () LED内蔵 幅218・高241・出しろ48・重1.3kg (本体・表示板) 公共施設型番: SH1-FBF20-BL SH1-FSF20-BL <table><tr><td>電池内蔵形</td></tr><tr><td>リモコン自己点検機能付</td></tr></table>				電池内蔵形	リモコン自己点検機能付									 FK21727C 誘導灯リニューアルプレート 幅150・長750・高25 仕様: 本体: 亜鉛鋼板 カバー: 銅板 (ホワイト) 備考: 取付可能対象器具品番: FA20312C・FA20316C・FA20322C・FA20326C・FA20318C・FA20328C 												
電池内蔵形																										
リモコン自己点検機能付																										
パネル: FK20300				パネル: FK20300																						

W1-3		 × 1		W1-3RP		 × 1		W1-4		 × 1		W1-4T		 × 1	
 自己点検機能付 B 級・BL 形 FA20312C_{LE1} (100V) (1. 7W) (本体・FA20312C LE1  +表示板(1枚) ) LED内蔵 幅218・高241・出しろ48・重1.3kg (本体・表示板) 公共施設型番:ST1-FBF22-BL ST1-FSF22-BL 電池内蔵形 リモコン自己点検機能付  パネル:FK20317				 FK21727C 誘導灯リニューアルプレート 幅150・長750・高25 仕様:本体:亜鉛銅板 カバー:銅板(ホワイト) 備考:取付可能対象器具品番:FA20312C・FA20316C・FA20322C・FA20326C・FA20318C・FA20328C 				 自己点検機能付 B 級・BL 形 FA20312C_{LE1} (100V) (1. 7W) (本体・FA20312C LE1  +表示板(1枚) ) LED内蔵 幅218・高241・出しろ48・重1.3kg (本体・表示板) 公共施設型番:SH1-FBF20-BL SH1-FSF20-BL 電池内蔵形 リモコン自己点検機能付  パネル:FK20300				 FP22375C 誘導灯リニューアルプレート 仕様:本体:亜鉛銅板 カバー:銅板(ホワイト) 備考:取付可能対象器具品番:FA10312C・FA20326C・FA20380C・FA20390C・FA40312C・FA40316C・FA40322C・FA40326C 			
W1-RP		 × 4		W2		 × 1		W2RP		 × 1					
 FK21747C 誘導灯リニューアルプレート 幅750・高270・出しろ25 仕様:本体:亜鉛銅板 カバー:銅板(ホワイト) 				 自己点検機能付 B 級・BH 形 FA40312C_{LE1} (100V) (2. 7W) (本体・FA40312C LE1  +表示板(1枚) ) LED内蔵 幅218・高241・出しろ48・重1.3kg (本体・表示板) 公共施設型番:ST1-FBF22-BH ST1-FSF22-BH 電池内蔵形 リモコン自己点検機能付  パネル:FK20316				 FK41778C 誘導灯リニューアルプレート 幅1393・高323・出しろ25 仕様:本体:亜鉛銅板 カバー:銅板(ホワイト) 備考:取付可能対象器具品番:FA40312C・FA40316C・FA40318C ●本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。 FK41778後継品 注) ガードとの組み合わせ使用はできません。 							



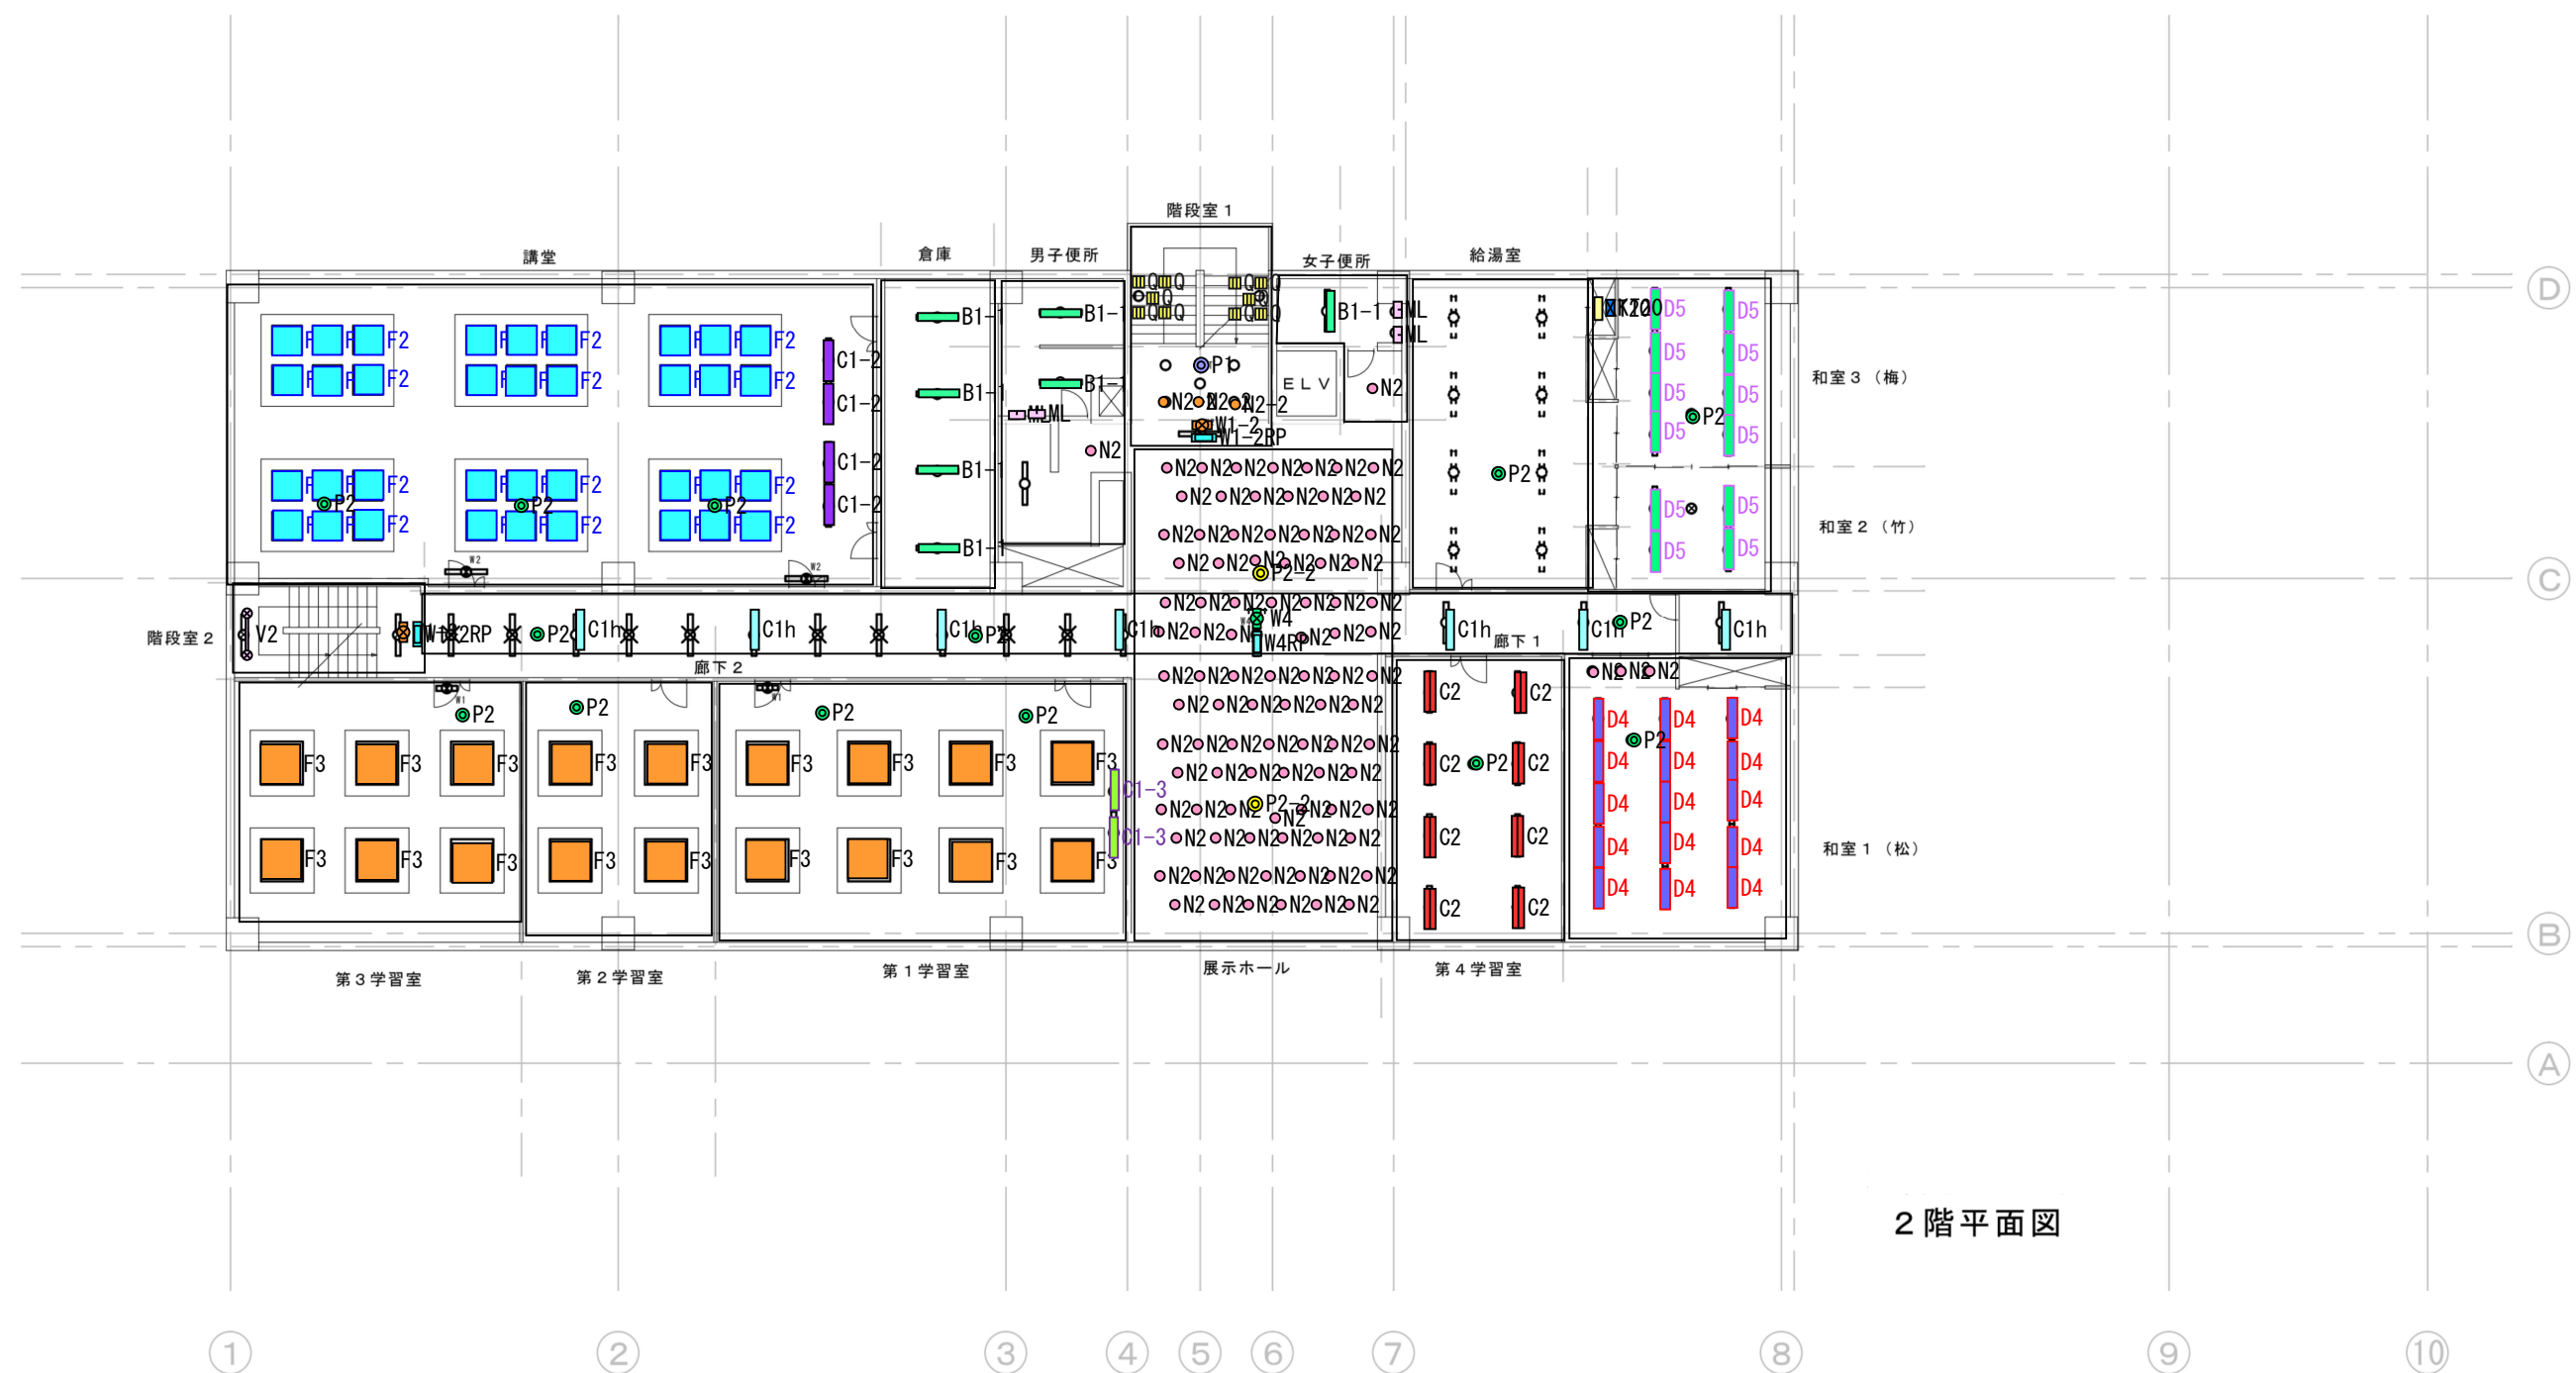

2階平面図

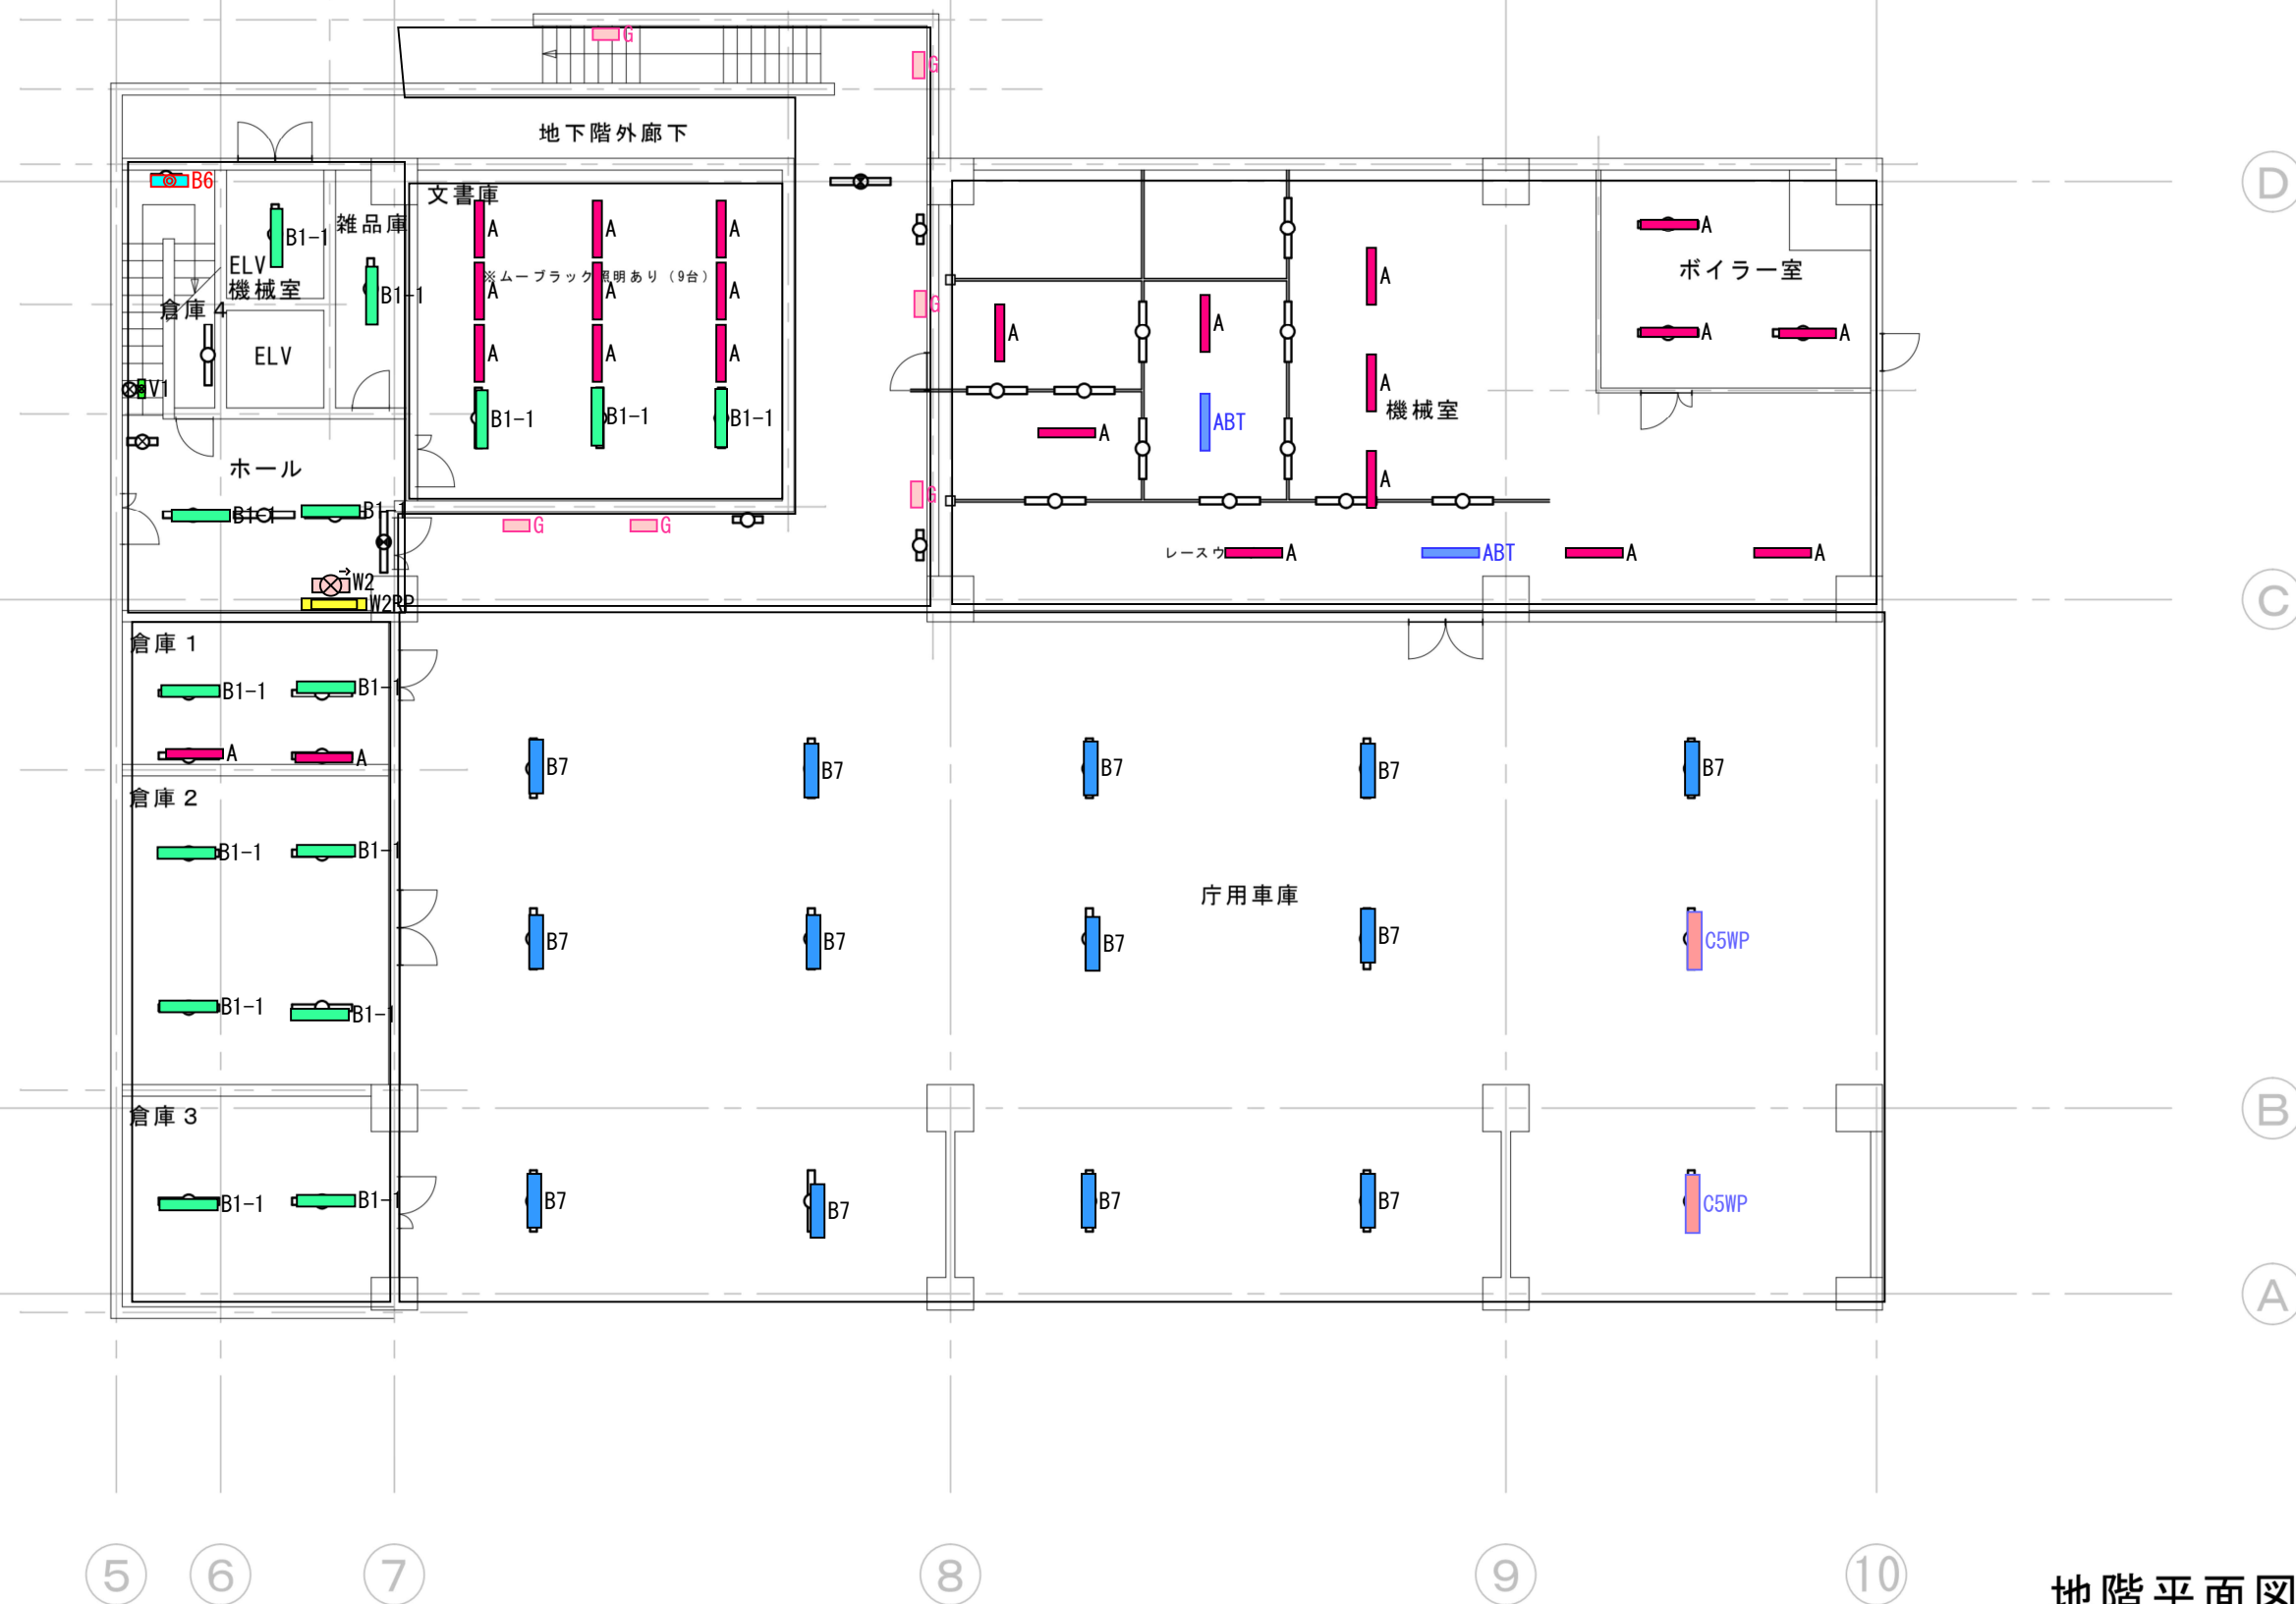

地階平面図