



















BR401	 × 2	K321	 × 60	T201BT	 × 1	TG321	 × 1	U322	 × 45	V322	 × 7	XG5	 × 22
 NNFW41800CLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (2210 lm) (19.9W) (111.0 lm/W) ● <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅109・長1120・出しろ100・重2.8kg 仕様:本体:ステンレス カバー:ポリカーボネート(乳白) IP23 防湿 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 備考:●壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用 NNFW41800J相当品 注) 屋外用で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山腰・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による被害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にとさらされる場所、器具上部に積雪する場所、震動の強い場所では使用できません。 注) 直射日光の当たる状態では点灯しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。 注) 調光はできません。 注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 公共施設型番: LBF3MP/PP-4-20 	 直付XFX420KENLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (2450 lm) (16.3W) (150.3 lm/W) ● (器具本体・NNLK41517J 4,000円(税抜)+ライトバー・NEL4200EN LE9 19,800円(税抜)) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長1225・高60・重2.1kg 仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 備考:適合ガード(別売): FK41534 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 直付XLX420KENP後継品 注) 調光はできません。 注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。 注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 	 直付XDL201NGNLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (常用光源) Ra70 (非常用光源) (830 lm) (7W) (118.5 lm/W) ● (器具本体・NNLK21609C 57,400円(税抜)+ライトバー・NEL20050N LE9 12,300円(税抜)) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅80・長707・高53・重1.4kg 仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装) レンズ:ガラス ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 点検スイッチ付 充電モニタ(緑)付 自己点検スイッチ付 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 備考:交換電池: FSK90910K (別売) リモコン: FSK90910K (別売) ●水平天井取付専用 パイプ吊は標準加工にて対応いたします。 直付XLG201NGC後継品 注) 調光はできません。 注) 器具エンドには電源穴がありません。 注) 電源穴は中央にありませんのでご注意ください。 注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注) 本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。 注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。 注) 本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。 注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注) 48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。 注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 	 直付XFX420NENLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (2500 lm) (16.3W) (153.3 lm/W) ● (器具本体・NNLK41509J 3,450円(税抜)+ライトバー・NEL4200EN LE9 19,800円(税抜)) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅80・長1225・高50・重1.7kg 仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 備考:適合ガード(別売): FK41533 オプション(別売): 片反射笠アダプタFSK41020 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 直付XLX420NENP後継品 注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注) 調光はできません。 注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。 注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注) 片反射笠アダプタとガードを組み合わせで使用する場合は、ガードの加工が必要です。 注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 公共施設型番: LSS1-4-23 	FK41533 LED器具用ガード 幅130・長1357・高153 仕様: ホワイト塗装 	 埋込XFX460TENLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (6710 lm) (43.1W) (155.6 lm/W) ● (器具本体・NNLK42742 12,100円(税抜)+ライトバー・NEL4600EN LE9 29,600円(税抜)) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅250・長1251・埋込穴220×1235・埋込高20・重2.8kg 仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 備考:800ピッチのボルトに対応します。 ●水平天井埋込専用 埋込XLX460TENT後継品 注) 調光はできません。 注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体とライトバーの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。 注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 公共施設型番: LRS3C00-4-65 	 直付XFX450DENLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (5200 lm) (31.9W) (163.0 lm/W) ● (器具本体・NNLK42523J 3,650円(税抜)+ライトバー・NEL4500EN LE9 25,600円(税抜)) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅230・長1250・高50・重2.4kg 仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 備考:適合ガード(別売): FK42533 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 直付XLX450DENP後継品 注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注) 調光はできません。 注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。 注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 公共施設型番: LSS10-4-48 	 NNLG01517 昼白色 (5000K) Ra70 (6.6W) ● LED内蔵 非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯 幅150・長180・高60・重0.4kg 仕様:本体:鋼板(高反射白色粉体塗装) カバー:アルミダイカスト(白色粉体塗装) レンズ:ガラス 電圧: AC/DC100V 備考:非常灯評定番号: LQLE-001 ●水平天井取付専用 ※消費電力は100V時の数値です。 FK41230U相当品 注) 専用回路の電源線は線径φ1.6、φ2.0の単線以外は使用できません。 注) 斜天井取り付け不可 注) 調光はできません。 注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 予備電源別図形 						
XK2	 × 18	XK5	 × 26	XK6	 × 4	e1	 × 16	e3					
 埋込XFX469JENLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (6680 lm) (43.1W) (154.9 lm/W) ● (器具本体・NNLK42322 12,100円(税抜)+ライトバー・NEL4600EN LE9 29,600円(税抜)) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅240・長1254・埋込穴220×1235・埋込高100・重3.4kg 仕様:本体:亜鉛鋼板 反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 備考:600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 ●水平天井埋込専用 埋込XLX469JENP後継品 注) 調光はできません。 注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。 注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 	 直付XFX450KENLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (5100 lm) (31.9W) (159.8 lm/W) ● (器具本体・NNLK41517J 4,000円(税抜)+ライトバー・NEL4500EN LE9 25,600円(税抜)) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長1225・高60・重2.1kg 仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 備考:適合ガード(別売): FK41534 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 直付XLX450KENP後継品 注) 調光はできません。 注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。 注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 	 直付XFX420NENLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (2500 lm) (16.3W) (153.3 lm/W) ● (器具本体・NNLK41509J 3,450円(税抜)+ライトバー・NEL4200EN LE9 19,800円(税抜)) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅80・長1225・高50・重1.7kg 仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 備考:適合ガード(別売): FK41533 オプション(別売): 片反射笠アダプタFSK41020 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 直付XLX420NENP後継品 注) 本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注) 調光はできません。 注) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。 注) 一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注) 片反射笠アダプタとガードを組み合わせで使用する場合、ガードの加工が必要です。 注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 公共施設型番: LSS1-4-23 	 NNFB84665 昼白色 (5000K) Ra70 (6.6W) LED内蔵 非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯 埋込穴φ60・埋込高66・重0.2kg 仕様:本体:鋼板 枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) レンズ:ガラス 電圧: AC/DC100V 備考:非常灯評定番号: LQLE-001 ●水平天井取付専用 ※消費電力は100V時の数値です。 LB95500K・LB95505K相当品 注) 専用回路の電源線は線径φ1.6、φ2.0の単線以外は使用できません。 注) 断熱施工仕様ではありません。 注) 斜天井取り付け不可 注) 調光はできません。 注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 公共施設型番: K0-LRS11-66 	 NNFB84005 昼白色 (5000K) Ra70 (6.6W) LED内蔵 非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯 幅φ82・高117・重0.5kg 仕様:本体:鋼板 カバー:鋼板(ホワイトつや消し仕上) レンズ:ガラス 電圧: AC/DC100V 備考:非常灯評定番号: LQLE-001 ●水平天井取付専用 ※消費電力は100V時の数値です。 LB95515K相当品 注) 専用回路の電源線は線径φ1.6、φ2.0の単線以外は使用できません。 注) 斜天井取り付け不可 注) 調光はできません。 注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 公共施設型番: K0-LSS11 									

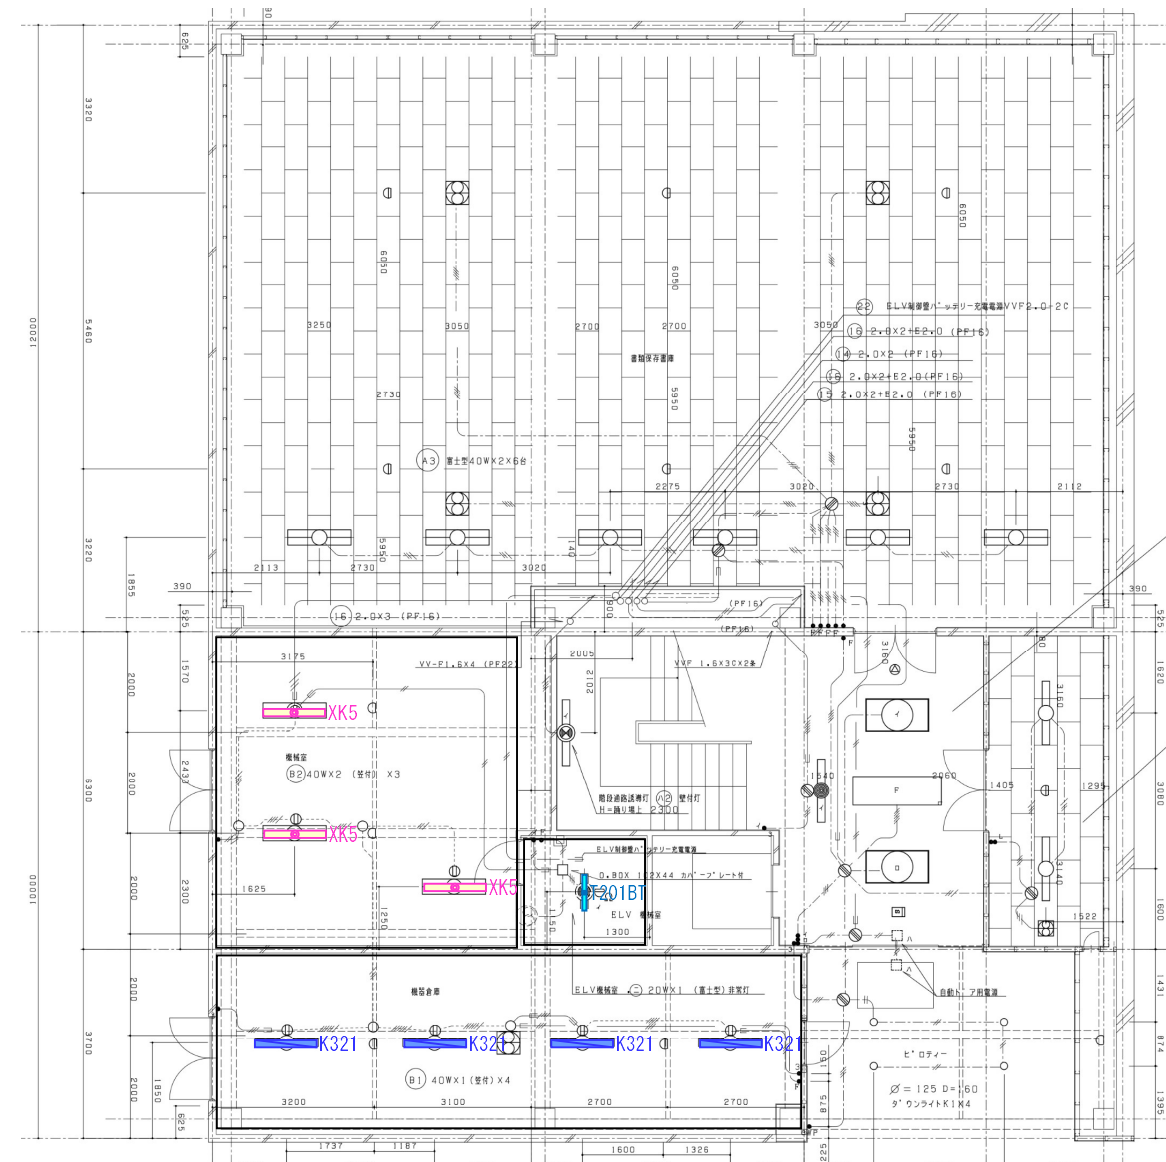

庁舎別館1階改修平面図

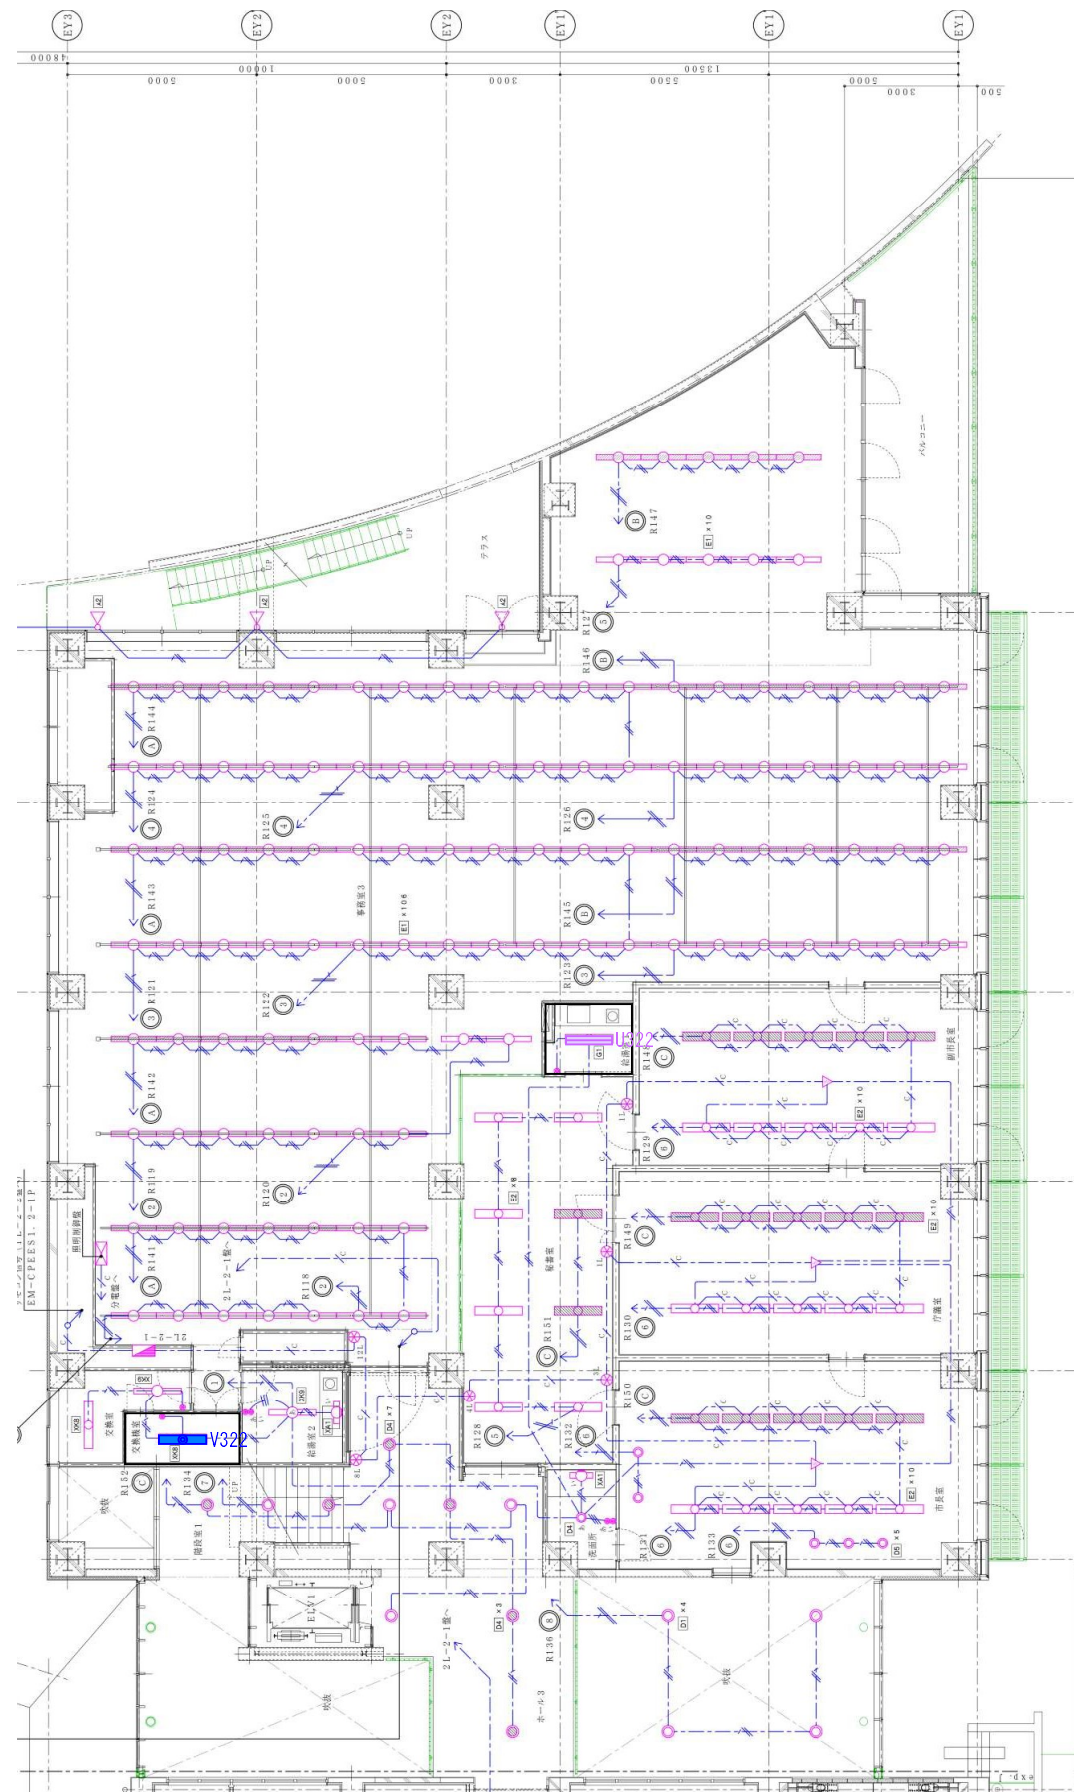

倉舎2階改修平面図 (1)

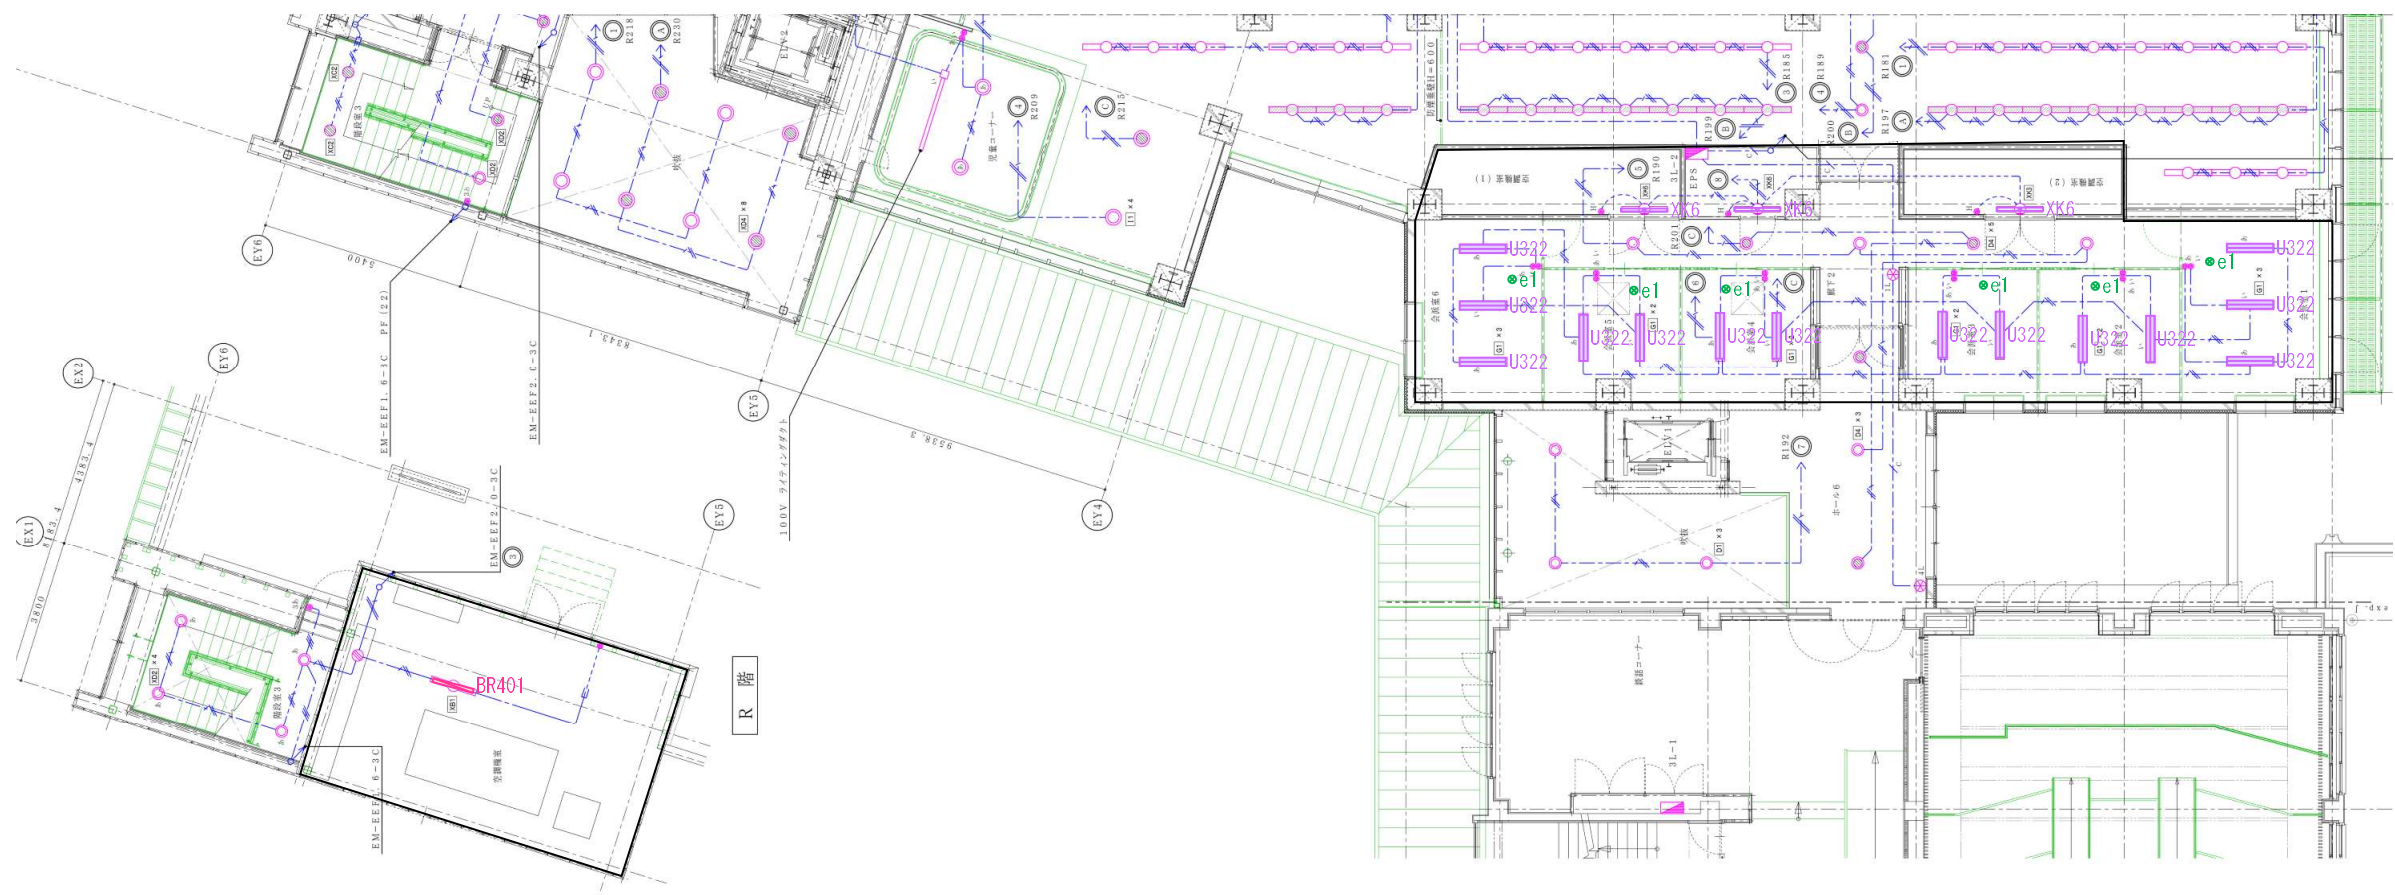

庁舎3階・図書館屋上改修平面図