



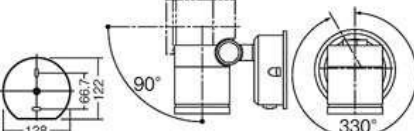












A1 × 11 直付XFX420AENLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (2500 lm) (16.3W) (153.3 lm/W)  (器具本体・NNLK41515J + ライトバー・NEL4200EN LE9) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長1250・高50・重2.1kg 仕様: 本体: 銅板 (白色粉体塗装) ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 備考: 適合ガード (別売): FK41534 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 直付XLX420AENP後継品 調光 可能 不可 購入 可能 不可 電源穴 吊具用穴 取付ボルト穴 レースウェイ 取付穴 電源穴 電源穴 (DKは使用不可) 木ネジ穴 制御用穴 (LAH4R02ZOKの場合) 50 62 400 600 800 850 900 1250 120	A1WP × 5 直付XLW452KENZLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (4840 lm) (32.5W) (148.9 lm/W)  (器具本体・NNWK41080 + 防湿型・防雨型ライトバー・NNW4510ENZ LE9) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長1240・高99・重3.0kg 仕様: 本体: 亜鉛銅板 (クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 防湿型・防雨型ライトバー: ポリカーボネート (乳白) + アクリルコーティング IP23 防湿 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 使用温度範囲: -10℃~35℃ 備考: 適合ガード: FK42553 (ステンレス)・FK42533 (鋼材) 調光 可能 不可 購入 可能 不可 電源穴 取付ボルト穴 電源穴 (DKは使用不可) 取付ボルト穴 電源穴 吊具用穴 木ネジ穴 制御用穴 (LAH4R02ZOKの場合) 50 62 400 600 800 850 900 1240 120	A1w × 20 直付XFX459DENRC9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (5200 lm) (31.9W) (163.0 lm/W)  (器具本体・NNLK42123 + ライトバー・NEL4500EN RC9) <約5~100%連続調光型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅230・長1250・高70・重2.7kg 仕様: 本体: 銅板 (白色粉体塗装) ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 制御方式: 赤外線通信 (ワイズリモ) 調光 可能 不可 購入 可能 不可 電源穴 取付ボルト穴 電源穴 (DKは使用不可) 取付ボルト穴 電源穴 吊具用穴 木ネジ穴 制御用穴 (LAH4R02ZOKの場合) 70 62 400 600 800 850 900 1250 120	B × 32 直付XFX450SEVRC9 (100-242V) 温白色 (3500K) Ra83 (4820 lm) (31.9W) (151.0 lm/W)  (器具本体・NNLK42525J + ライトバー・NEL4500EV RC9) <約5~100%連続調光型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅250・長1250・高53・重3.6kg 仕様: 本体: 亜鉛銅板 反射板: 銅板 (高反射白色粉体塗装) ライトバー (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 制御方式: 赤外線通信 (ワイズリモ) 調光 可能 不可 購入 可能 不可 電源穴 取付ボルト穴 電源穴 (DKは使用不可) 取付ボルト穴 電源穴 吊具用穴 木ネジ穴 制御用穴 (LAH4R02ZOKの場合) 53 62 400 600 800 850 900 1250 120	BK × 4 LED電球 LGB87023F (100V) 電球色 (2700K) Ra84 消費電力4.4W 入力電流0.072A LED電球一般電球タイプ4.4W1灯 (E26) (電球色) 幅160・高205・出しろ145・重0.8kg ●クリーンアクリルカバー (乳白つや消し) ●ホワイト* ●ランプ寿命40000時間 (光束維持率70%) 40形電球1灯器具相当/LED電球専用商品 固有エネルギー消費効率93.6 lm/W (412 lm・4.4W) LED交換可能 調光不可 購入可能 埋込穴φ150 埋込高42 200 100 172 108 85	C × 5 ダウンライト XND0690SVLE9 (100-242V) 温白色 (3500K) Ra85 (590 lm) (4.2W) (140.4 lm/W)  (本体・NDN28922S+電源ユニット・NNK06010N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ150・埋込高72・重0.9kg 仕様: 反射板 (上部): プラスチック (ホワイト) 反射板: アルミダイカスト (シルバーメタリックつや消し仕上) 枠: アルミダイカスト (ホワイトつや消し仕上) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 備考: ●天井面取付専用 拡散タイプ 埋込型 ダウンライトXND0665SV相当品 埋込穴φ150 埋込高42 200 172 108 85
CL × 8 直付XL663PFFJLA9 (100-242V) 温白色 (3500K) Ra83 (2310 lm) (19W) (121.5 lm/W)  (本体・NNFK26013 + バネ付点灯ユニット・NNFK28302J LA9) <約10~100%連続調光型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅φ404・高50・重3.9kg 仕様: 本体: 亜鉛銅板 枠: 銅板 (高反射白色粉体塗装) パネル: アクリル (乳白) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 調光 可能 不可 購入 可能 不可 電源穴 吊具用穴 取付ボルト穴 レースウェイ 取付穴 電源穴 電源穴 (DKは使用不可) 木ネジ穴 制御用穴 (LAH4R02ZOKの場合) 50 62 400 600 800 850 900 1250 120	D × 4 埋込XL363LWVLA9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (2800 lm) (21W) (133.3 lm/W)  (本体・NNFK25011 + 反射板付点灯ユニット・NNFK23370 LA9) <約10~100%連続調光型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅φ370・埋込穴φ350・埋込高120・重2.7kg 仕様: 本体: 銅板 (高反射白色粉体塗装) ルーバー: 亜鉛銅板 (高反射白色粉体塗装) 点灯ユニット (カバー): ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 備考: 適合調光器 (別売): ライトマネージャーフx NQ28861K・NQ28841K 信号線式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502 ●水平天井埋込専用 セパレートセルコン (A、AN・NTタイプ) との組み合わせ可能 埋込穴φ350 埋込高120 200 172 108 85	DCL × 2 LEDフラットランプ (ランプ別梱) シーリングライト XLGE5116CE1 (100V) 昼白色 (5000K) Ra83 消費電力7.7W 入力電流0.13A (本体 LGW51779B+LEDランプ LLD4000N CE1) LEDフラットランプφ70 クラス700 1灯 (口金GX53-1) 幅φ145・高87・重0.9kg ●プラスチック (オフブラック) ●アクリルカバー (乳白) クラス700 LED交換可能 調光不可 拡散 防雨型 ネジ込み方式 80形電球相当 φ145 87 145 本体: LGW51779B LEDランプ: LLD4000N CE1	DLWP × 8 ダウンライト XNW1063WNLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra85 (970 lm) (7W) (138.5 lm/W)  (本体・NDW28605W+電源ユニット・NNK10015N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ150・埋込高91・重1.0kg 仕様: 本体: アルミ (ホワイトつや消し仕上) 枠: 銅板 (ホワイトつや消し仕上) 反射板 (上部): プラスチック (ホワイト) パネル: アクリル (透明) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 保護等級: 軒下部: IP43、天井裏部: IP20 備考: 適合リニューアブルプレート: 埋込穴φ175用NNK00001W (別売)・埋込穴φ200用NNK00002W (別売) 埋込型 拡散タイプ ●天井面取付専用 防雨型 埋込穴φ150 埋込高42 200 172 108 85	E × 29 ダウンライト XND0658WVLE9 (100-242V) 温白色 (3500K) Ra85 (585 lm) (4.2W) (139.2 lm/W)  (本体・NDN28502W+電源ユニット・NNK06010N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ125・埋込高62・重0.7kg 仕様: 反射板 (上部): プラスチック (ホワイト) 反射板 (下部): 銅板 (ホワイトつや消し仕上) 枠: 銅板 (ホワイトつや消し仕上) 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 埋込穴φ125 埋込高42 200 172 108 85	G × 9 直付XLW413AENZLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83 (1910 lm) (13.1W) (145.8 lm/W)  (器具本体・NNWK41165 + 防湿型・防雨型ライトバー・NNW4111ENZ LE9) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長1250・高86・重2.9kg 仕様: 本体: ステンレス (高反射白色粉体塗装) 防湿型・防雨型ライトバー: ポリカーボネート (乳白) + アクリルコーティング 取付金具: ステンレス IP23 防湿 光束維持時間40000時間 (光束維持率85%) 使用温度範囲: -10℃~35℃ 調光 可能 不可 購入 可能 不可 電源穴 吊具用穴 取付ボルト穴 レースウェイ 取付穴 電源穴 電源穴 (DKは使用不可) 木ネジ穴 制御用穴 (LAH4R02ZOKの場合) 50 62 400 600 800 850 900 1250 120


照明器具一覧表

I		× 1		J		× 3		KT		× 1		L1		× 17		ML		× 1		P40		× 24	
LEDフラットランプ (ランプ別梱)  ○ブラケット XLGE8011CE1 (100V) 消費電力7.7W 入力電流0.133A (本体 LGW85239B+LEDランプ LLD4000L CE1) LEDフラットランプφ70 クラス700 1灯 (口金GX53-1) 幅280・高280・出しろ115・重1.9kg 防雨型 ネジ方式 60形電球相当 クラス700 LED交換可能 調光不可 拡散  本 体:LGW85239B LEDランプ:LLD4000L CE1				 ダウンライト XND0666SYLE9 (100-242V) 電球色 (2700K) Ra85 (535 lm) (4.2W) (127.3 lm/W) ● (本体・NDN28614S+電源ユニット・NNK06010N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ150・埋込高95・重0.8kg 仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト) 反射板(下部): アルミ(銀色鏡面仕上) 枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 備考: 適合リニューアブルプレート: 埋込穴φ175用NNN80005K (別売)・埋込穴φ200用NNN80006K (別売)・埋込穴φ250用NNN80007 (別売)・埋込穴φ300用NNN80008 (別売) 埋込型 広角タイプ ●天井面取付専用 ダウンライトXND0662SY相当品 埋込穴φ150 光束90° 30° 45° 90° 10H 				 NNCF23215LE9 (100-242V) 星白色 (5000K) Ra83 (常用光源) Ra70 (非常用光源) (1600 lm) (15.6W) (102.5 lm/W) ● <ひと(電波)センサ付> LED内蔵・電源ユニット内蔵 非常時: 本体組込LED点灯 常時: 常用光ユニット点灯 幅902・高202・出しろ78・重2.8kg 仕様: 本体: 鋼板(白色塗装) レンズ: ガラス 常用光ユニット(カバー): ポリカーボネート(乳白) 蓄電池: ニッケル水素蓄電池 点検スイッチ付 充電モニタ(緑)付 自己点検スイッチ付 信号装置運動端子台付 常用光ユニット: 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) ON/OFF 10分 電池内蔵形 リモコン自己点検機能付 ひとセンサON/Offタイプ (Nタイプ) 				 ダウンライト XND0669SNLE9 (100-242V) 星白色 (5000K) Ra85 (615 lm) (4.2W) (146.4 lm/W) ● (本体・NDN28605S+電源ユニット・NNK06010N LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ150・埋込高65・重0.7kg 仕様: 反射板(上部): プラスチック(ホワイト) 反射板(下部): 鋼板(銀色鏡面仕上) 枠: 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 埋込穴φ150 光束90° 15° 80° 9H 				LED内蔵  ○LGB85040LE1 (100V) 星白色 (5000K) Ra83 消費電力9.5W 入力電流0.17A LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅450・高65・出しろ64・重0.6kg ●アクリルカバー(乳白) ●キレイコート仕様(カバー) ●光束維持時間40000時間(光束維持率70%) 固有エネルギー消費効率88.4 lm/W (840 lm・9.5W) 15形直管 蛍光灯相当 キレイコート LED交換不可 LED内蔵 調光不可 拡散 				LED電球 E26 全方向タイプ 一般電球40形相当 LDA5LDGSZ4A1K 電球色相当 2700K 約260度			
SP		× 1		W		× 2		ア		× 2						アRP		× 2					
FreePa LEDフラットランプ  ON/OFF フラッシュ (連続点灯可能) ○LGWC47027CE1 (100V) 星白色 (5000K) Ra83 消費電力9.3W 入力電流0.14A LEDフラットランプφ70 クラス700 1灯 (口金GX53-1) 灯具部幅φ87・長109・出しろ177・重1.3kg ●アルミダイカスト(ホワイト*) ●アクリルパネル(透明) ●ランプ寿命40000時間(光束維持率70%) 防雨型 ネジ込み方式 80形電球相当 クラス700 LED交換可能 調光不可 拡散 				 NQ55000J ワイズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器 幅52・長168・高32 仕様: 単3マンガン乾電池×2本同梱 専用ホルダ同梱(取付用木ネジ×2本付き) 対応機種: ワイズリモライトバー: 高天井用ひとセンサ付ライトバー(起動方式RC) ■信号の出る範囲 指向性 10° 中心から 				 自己点検機能付 B級・BL形 FA20312CLE1 (100V) (1.7W) (本体・FA20312C LE1 + 表示板(1枚)) LED内蔵 幅218・高241・出しろ48・重1.3kg(本体・表示板) 公共施設型番: SH1-FBF20-BL SH1-FSF20-BL 電池内蔵形 リモコン自己点検機能付 				 FK21747C 誘導灯リニューアブルプレート 幅750・高270・出しろ25 仕様: 本体: 亜鉛鋼板 カバー: 鋼板(ホワイト) 											


照明器具一覧表

アT  × 1  自己点検機能付 B 級・BL 形 FA20312CLE1 (100V) (1.7W) (本体・FA20312C LE1  +表示板(1枚) ) LED内蔵 幅218・高241・出しろ48・重1.3kg (本体・表示板) 公共施設型番:SH1-FBF20-BL SH1-FSF20-BL 電池内蔵形 リモコン自己点検機能付  パネル:FK20300	アT750  × 1  自己点検機能付 B 級・BL 形 FA20312CLE1 (100V) (1.7W) (本体・FA20312C LE1  +表示板(1枚) ) LED内蔵 幅218・高241・出しろ48・重1.3kg (本体・表示板) 公共施設型番:SH1-FBF20-BL SH1-FSF20-BL 電池内蔵形 リモコン自己点検機能付  パネル:FK20300	アT750T  × 1  FP22375C 誘導灯リニューアルプレート 仕様:本体:亜鉛鋼板 カバー:銅板(ホワイト) 備考:取付可能対象器具品番:FA10312C・FA10316C・FA10322C・FA10326C・FA20312C・FA20316C・FA20322C・FA20326C・FA20380C・FA20390C 	アTRP  × 1  FK21727C 誘導灯リニューアルプレート 幅150・長750・高25 仕様:本体:亜鉛鋼板 カバー:銅板(ホワイト) 
エC  × 2  自己点検機能付 C 級 FA10312CLE1 (100V) (1.1W) (本体・FA10312C LE1  +表示板(1枚) ) LED内蔵 幅148・高174・出しろ47・重0.8kg (本体・表示板) 公共施設型番:ST1-FBF22-C ST1-FSF22-C 電池内蔵形 リモコン自己点検機能付  パネル:FK10316	エCh  × 2  自己点検機能付 C 級 FA10312CLE1 (100V) (1.1W) (本体・FA10312C LE1  +表示板(1枚) ) LED内蔵 幅148・高174・出しろ47・重0.8kg (本体・表示板) 公共施設型番:SH1-FBF20-C SH1-FSF20-C 電池内蔵形 リモコン自己点検機能付  パネル:FK10300	カ13  × 14  NNFB91605C (100-242V) 昼白色(5000K) Ra70 (1W) LED内蔵 非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯 埋込穴φ100・埋込高74・重0.5kg 公共施設型番:KT-LRS11-2 埋込穴φ100 電池内蔵形 リモコン自己点検機能付 	カ13WP  × 1  NNFB91715C (100-242V) 昼白色(5000K) Ra70 (1W) LED内蔵 非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯 埋込穴φ150・埋込高200・重1.3kg 埋込穴φ150 電池内蔵形 防湿型・防雨型 リモコン自己点検機能付 


照明器具一覧表

力30		×	3								
 NNFB93605C (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra70 (1.3W) LED内蔵 非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯 埋込穴φ100・埋込高74・重0.6kg 公共施設型番: K1-LRS11-3 埋込穴 φ100 電池内蔵形 リモコン自己点検機能付 											


照明器具一覧表

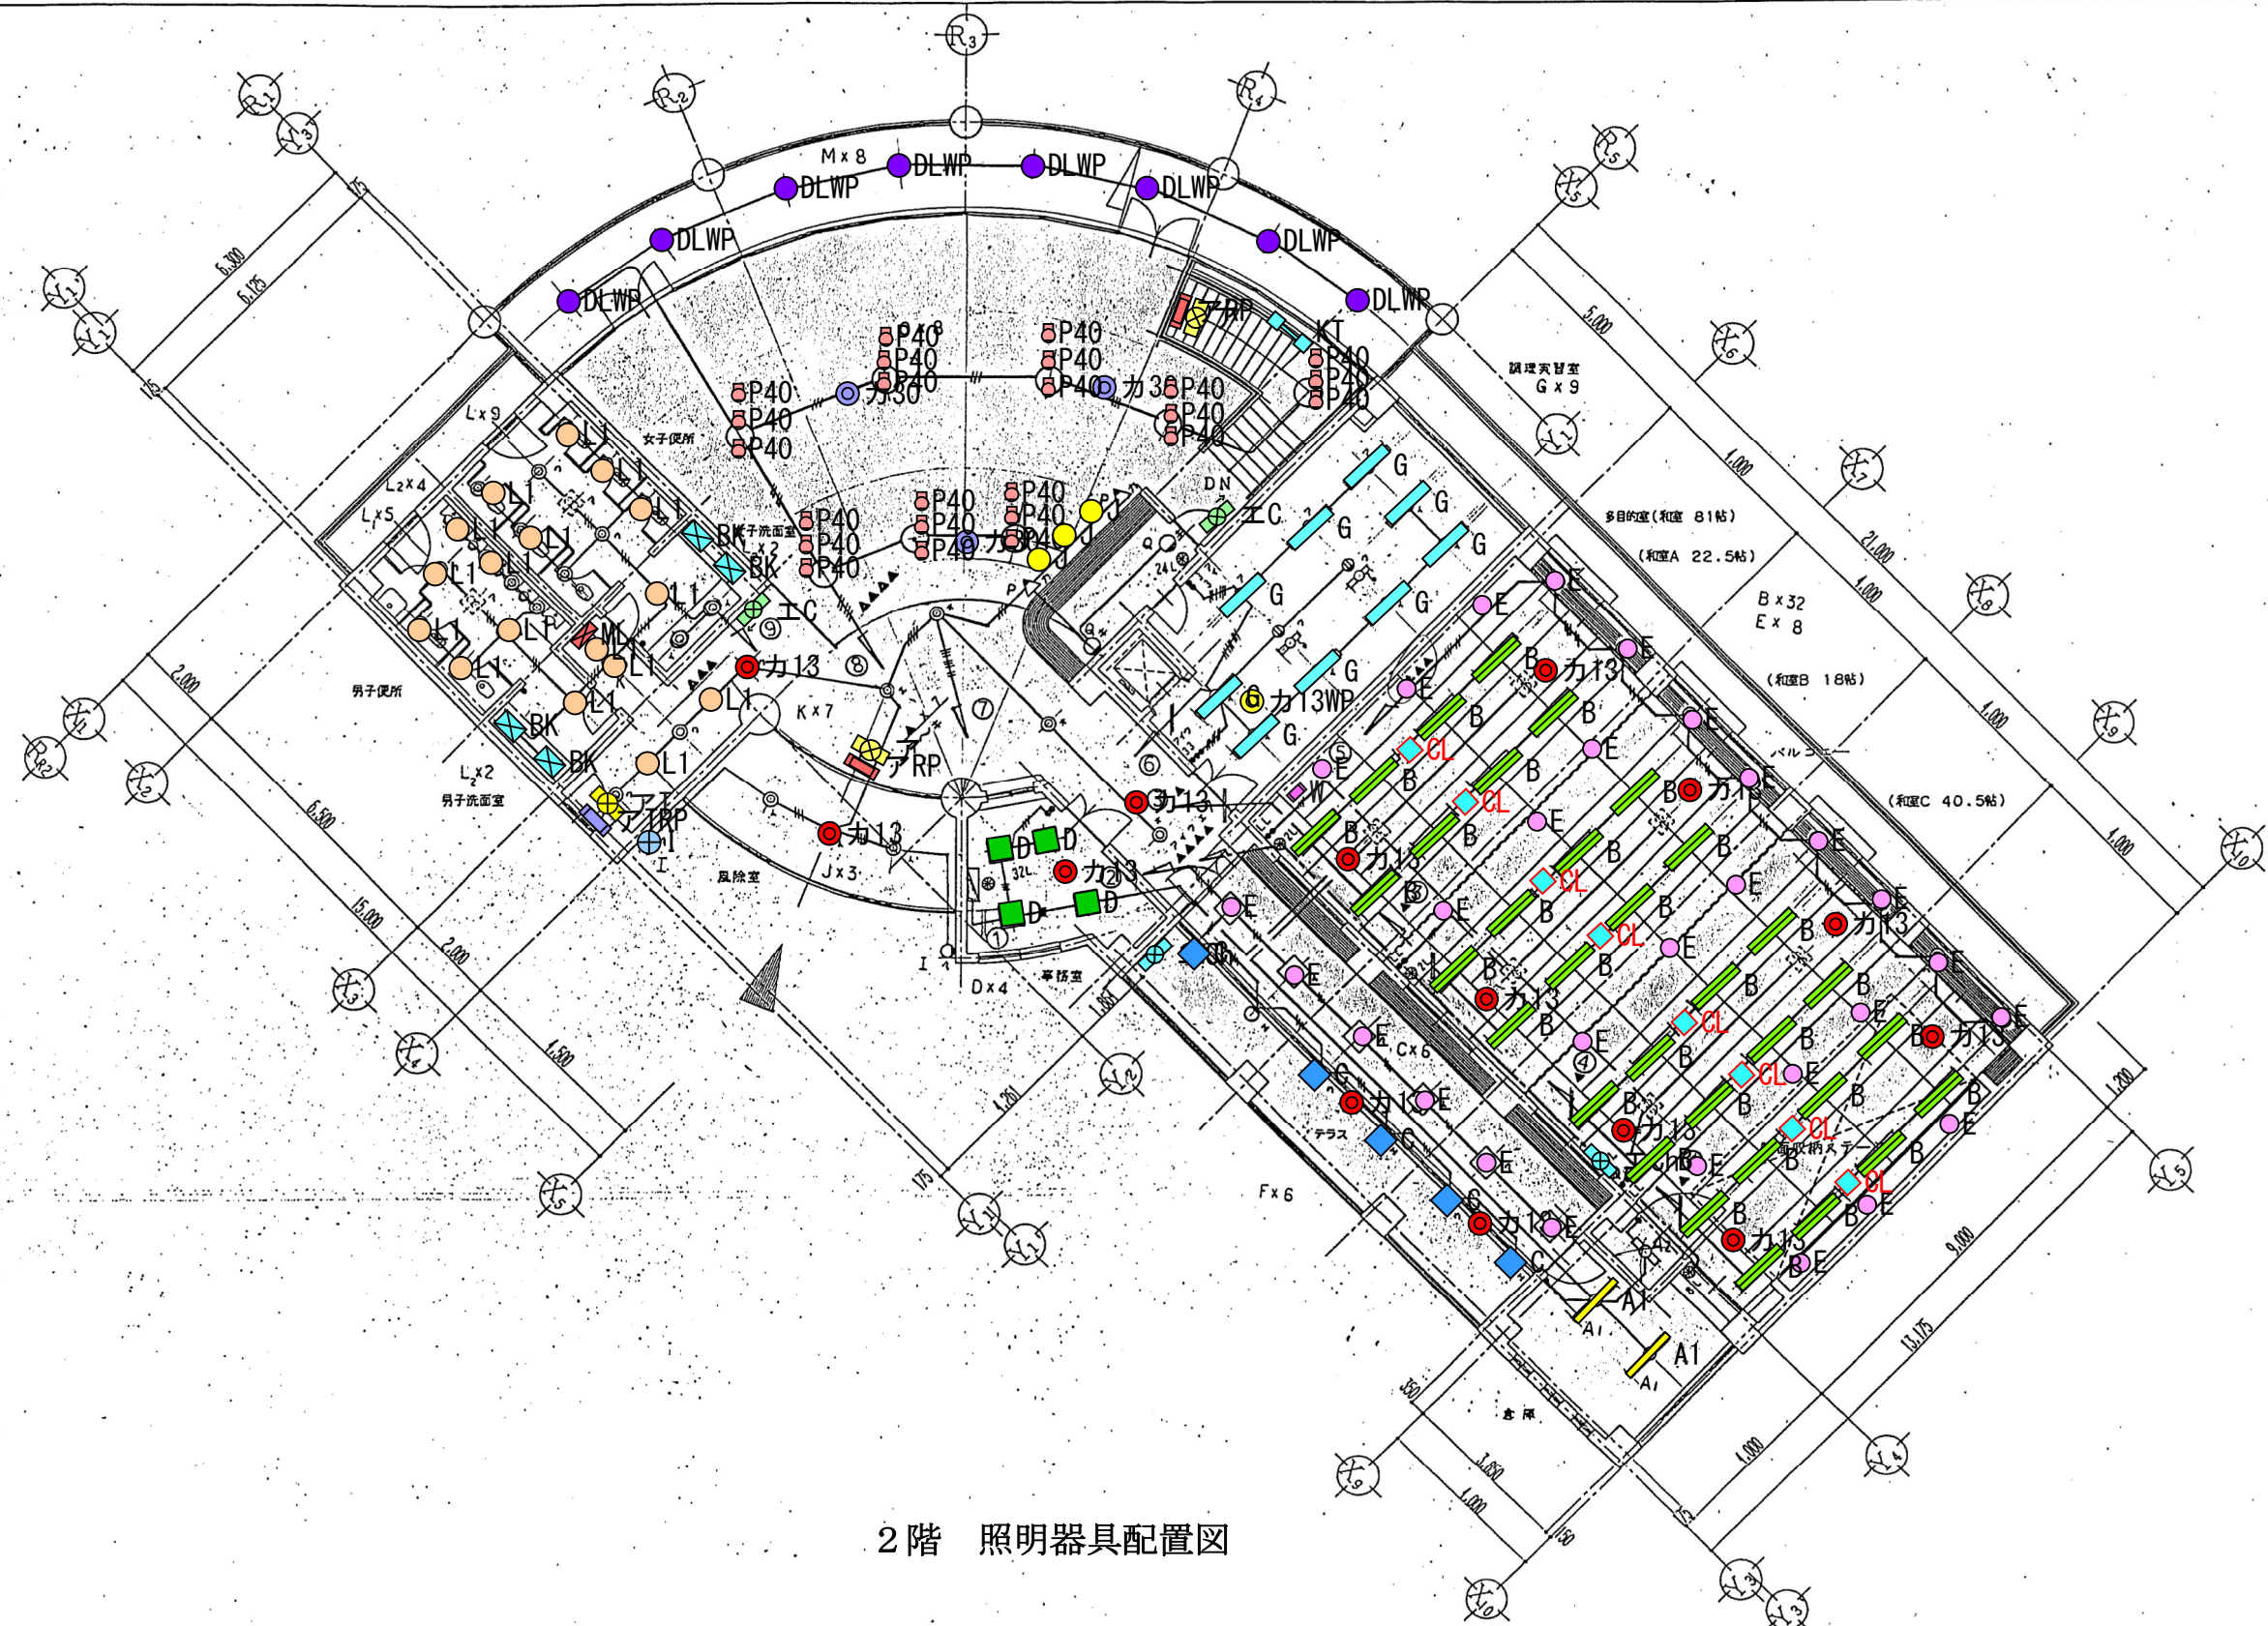


2階 照明器具配置図

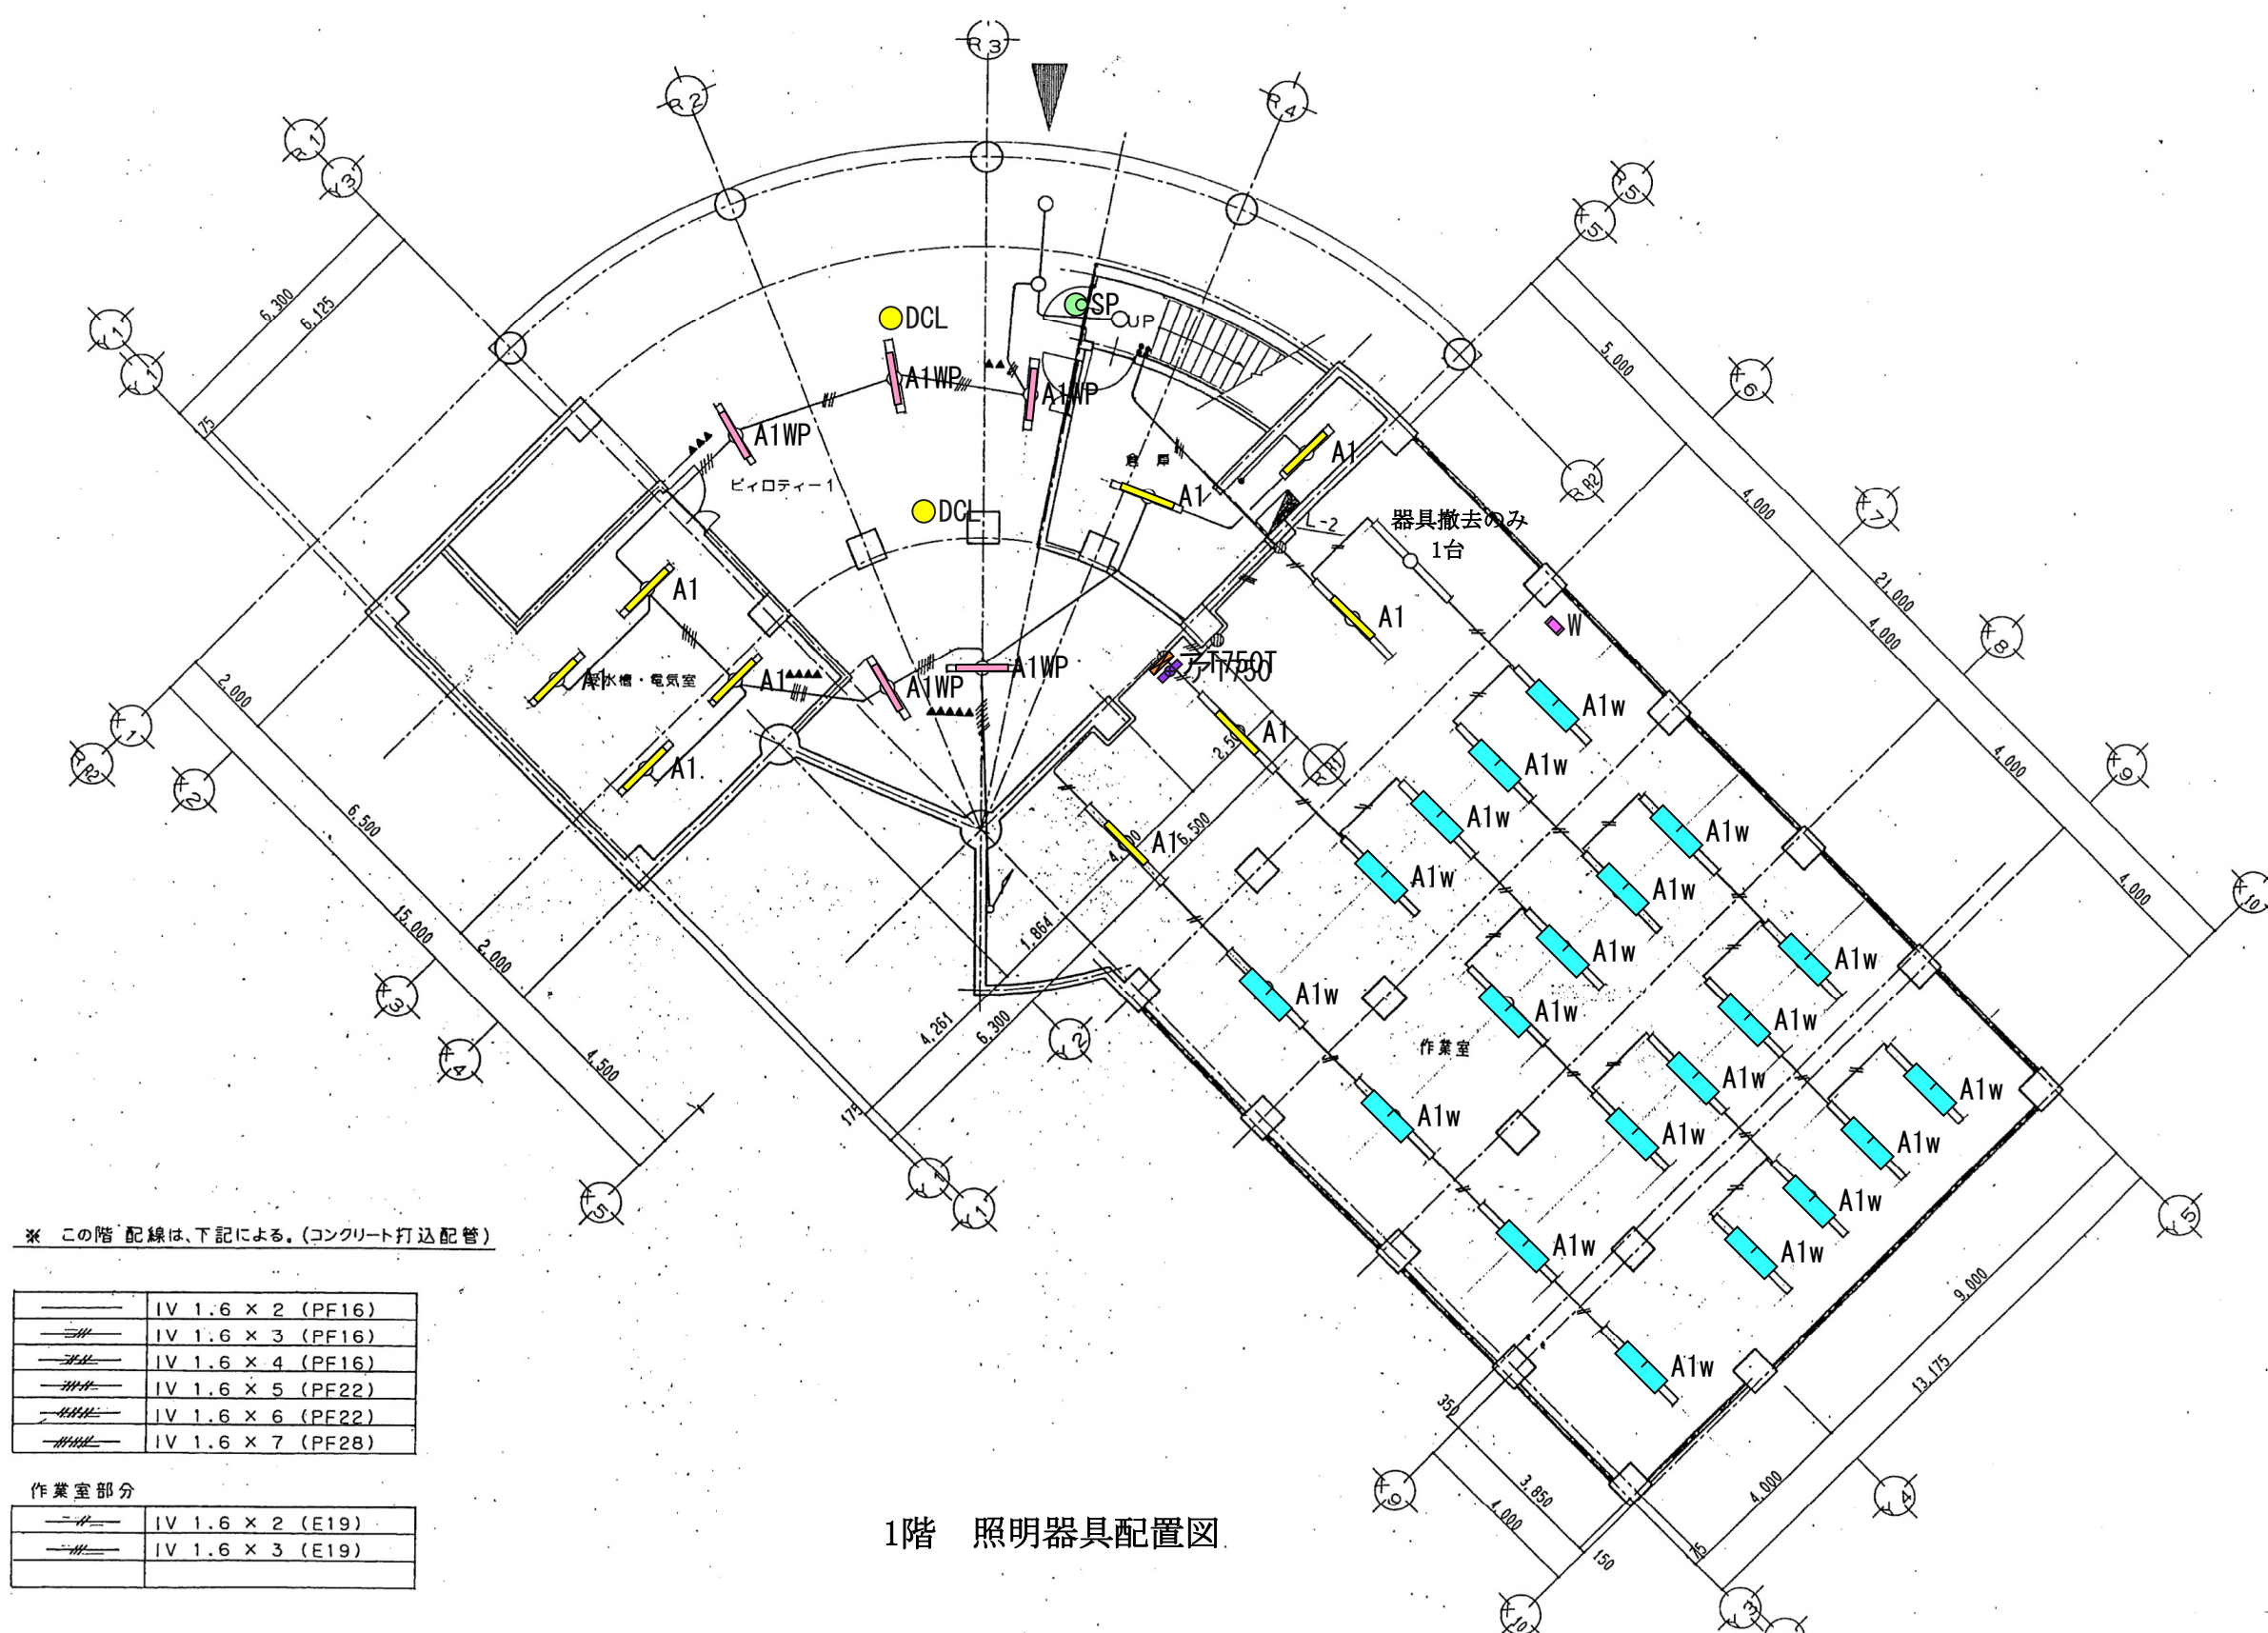


1階 照明器具配置図

力30		×	3								
 NNFB93605C (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra70 (1.3W) LED内蔵 非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯 埋込穴φ100・埋込高74・重0.6kg 公共施設型番: K1-LRS11-3 埋込穴 φ100 電池内蔵形 リモコン自己点検機能付 											

照明器具一覧表

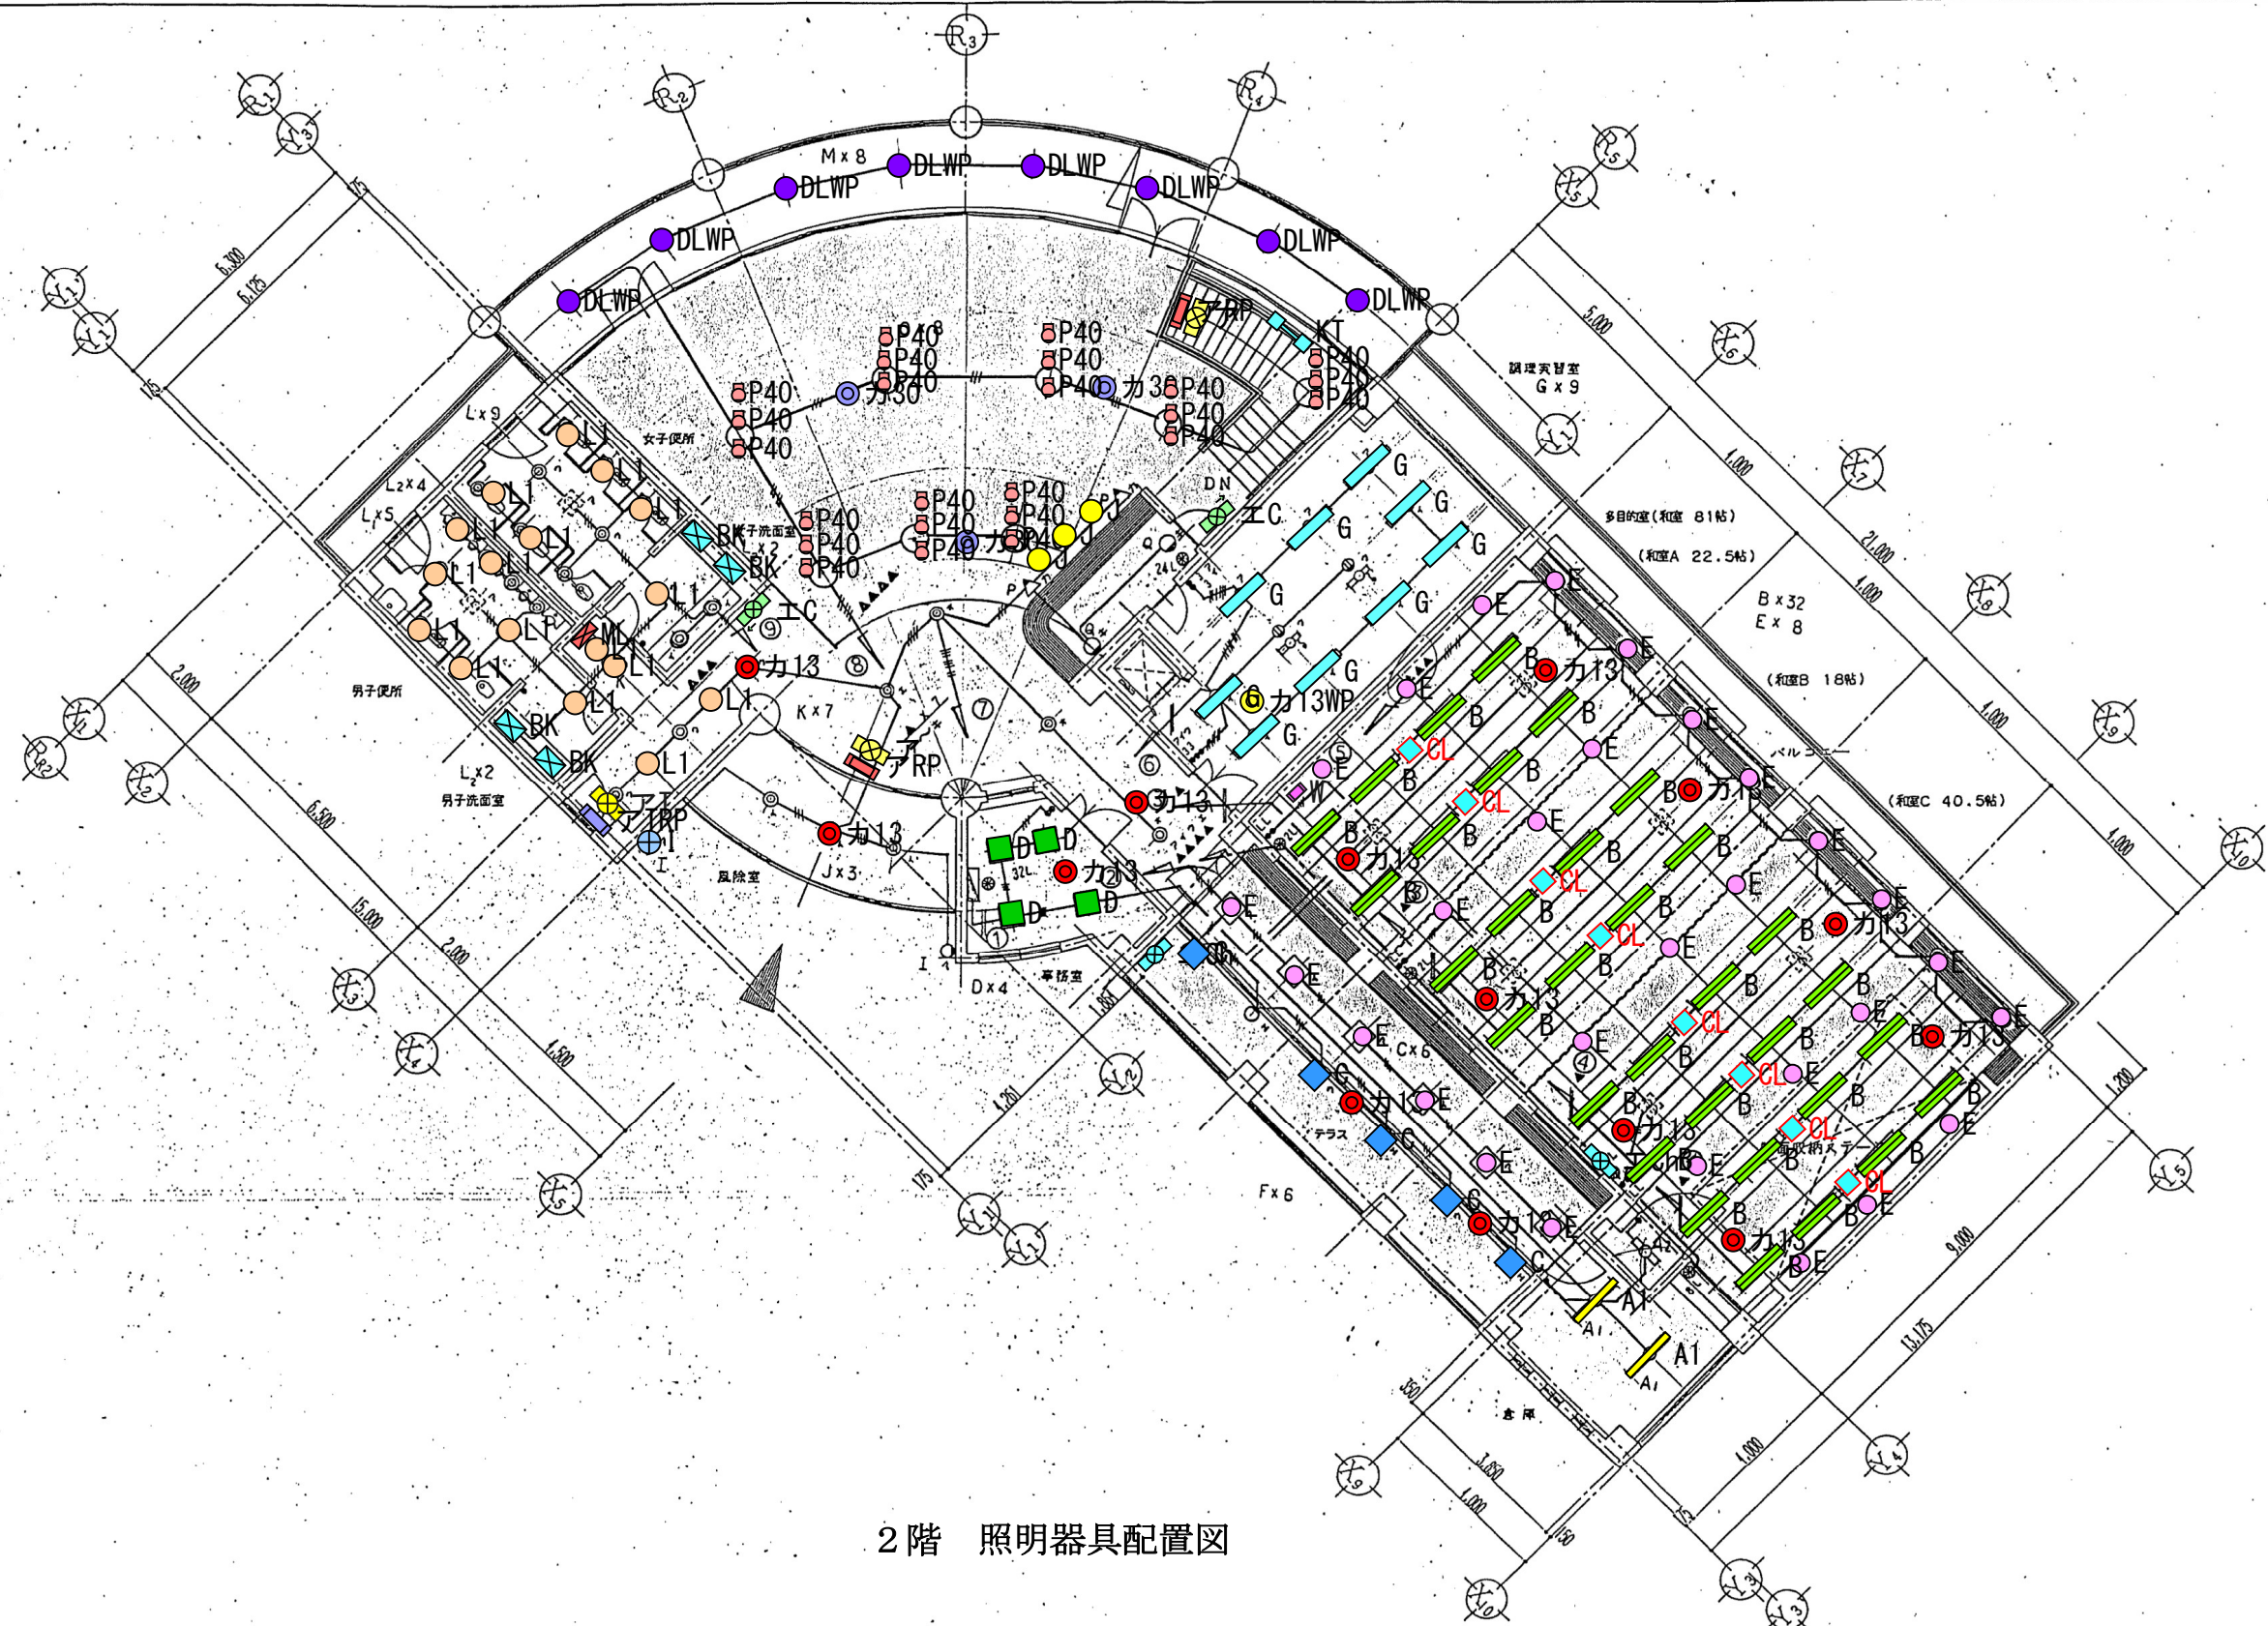

2階 照明器具配置図

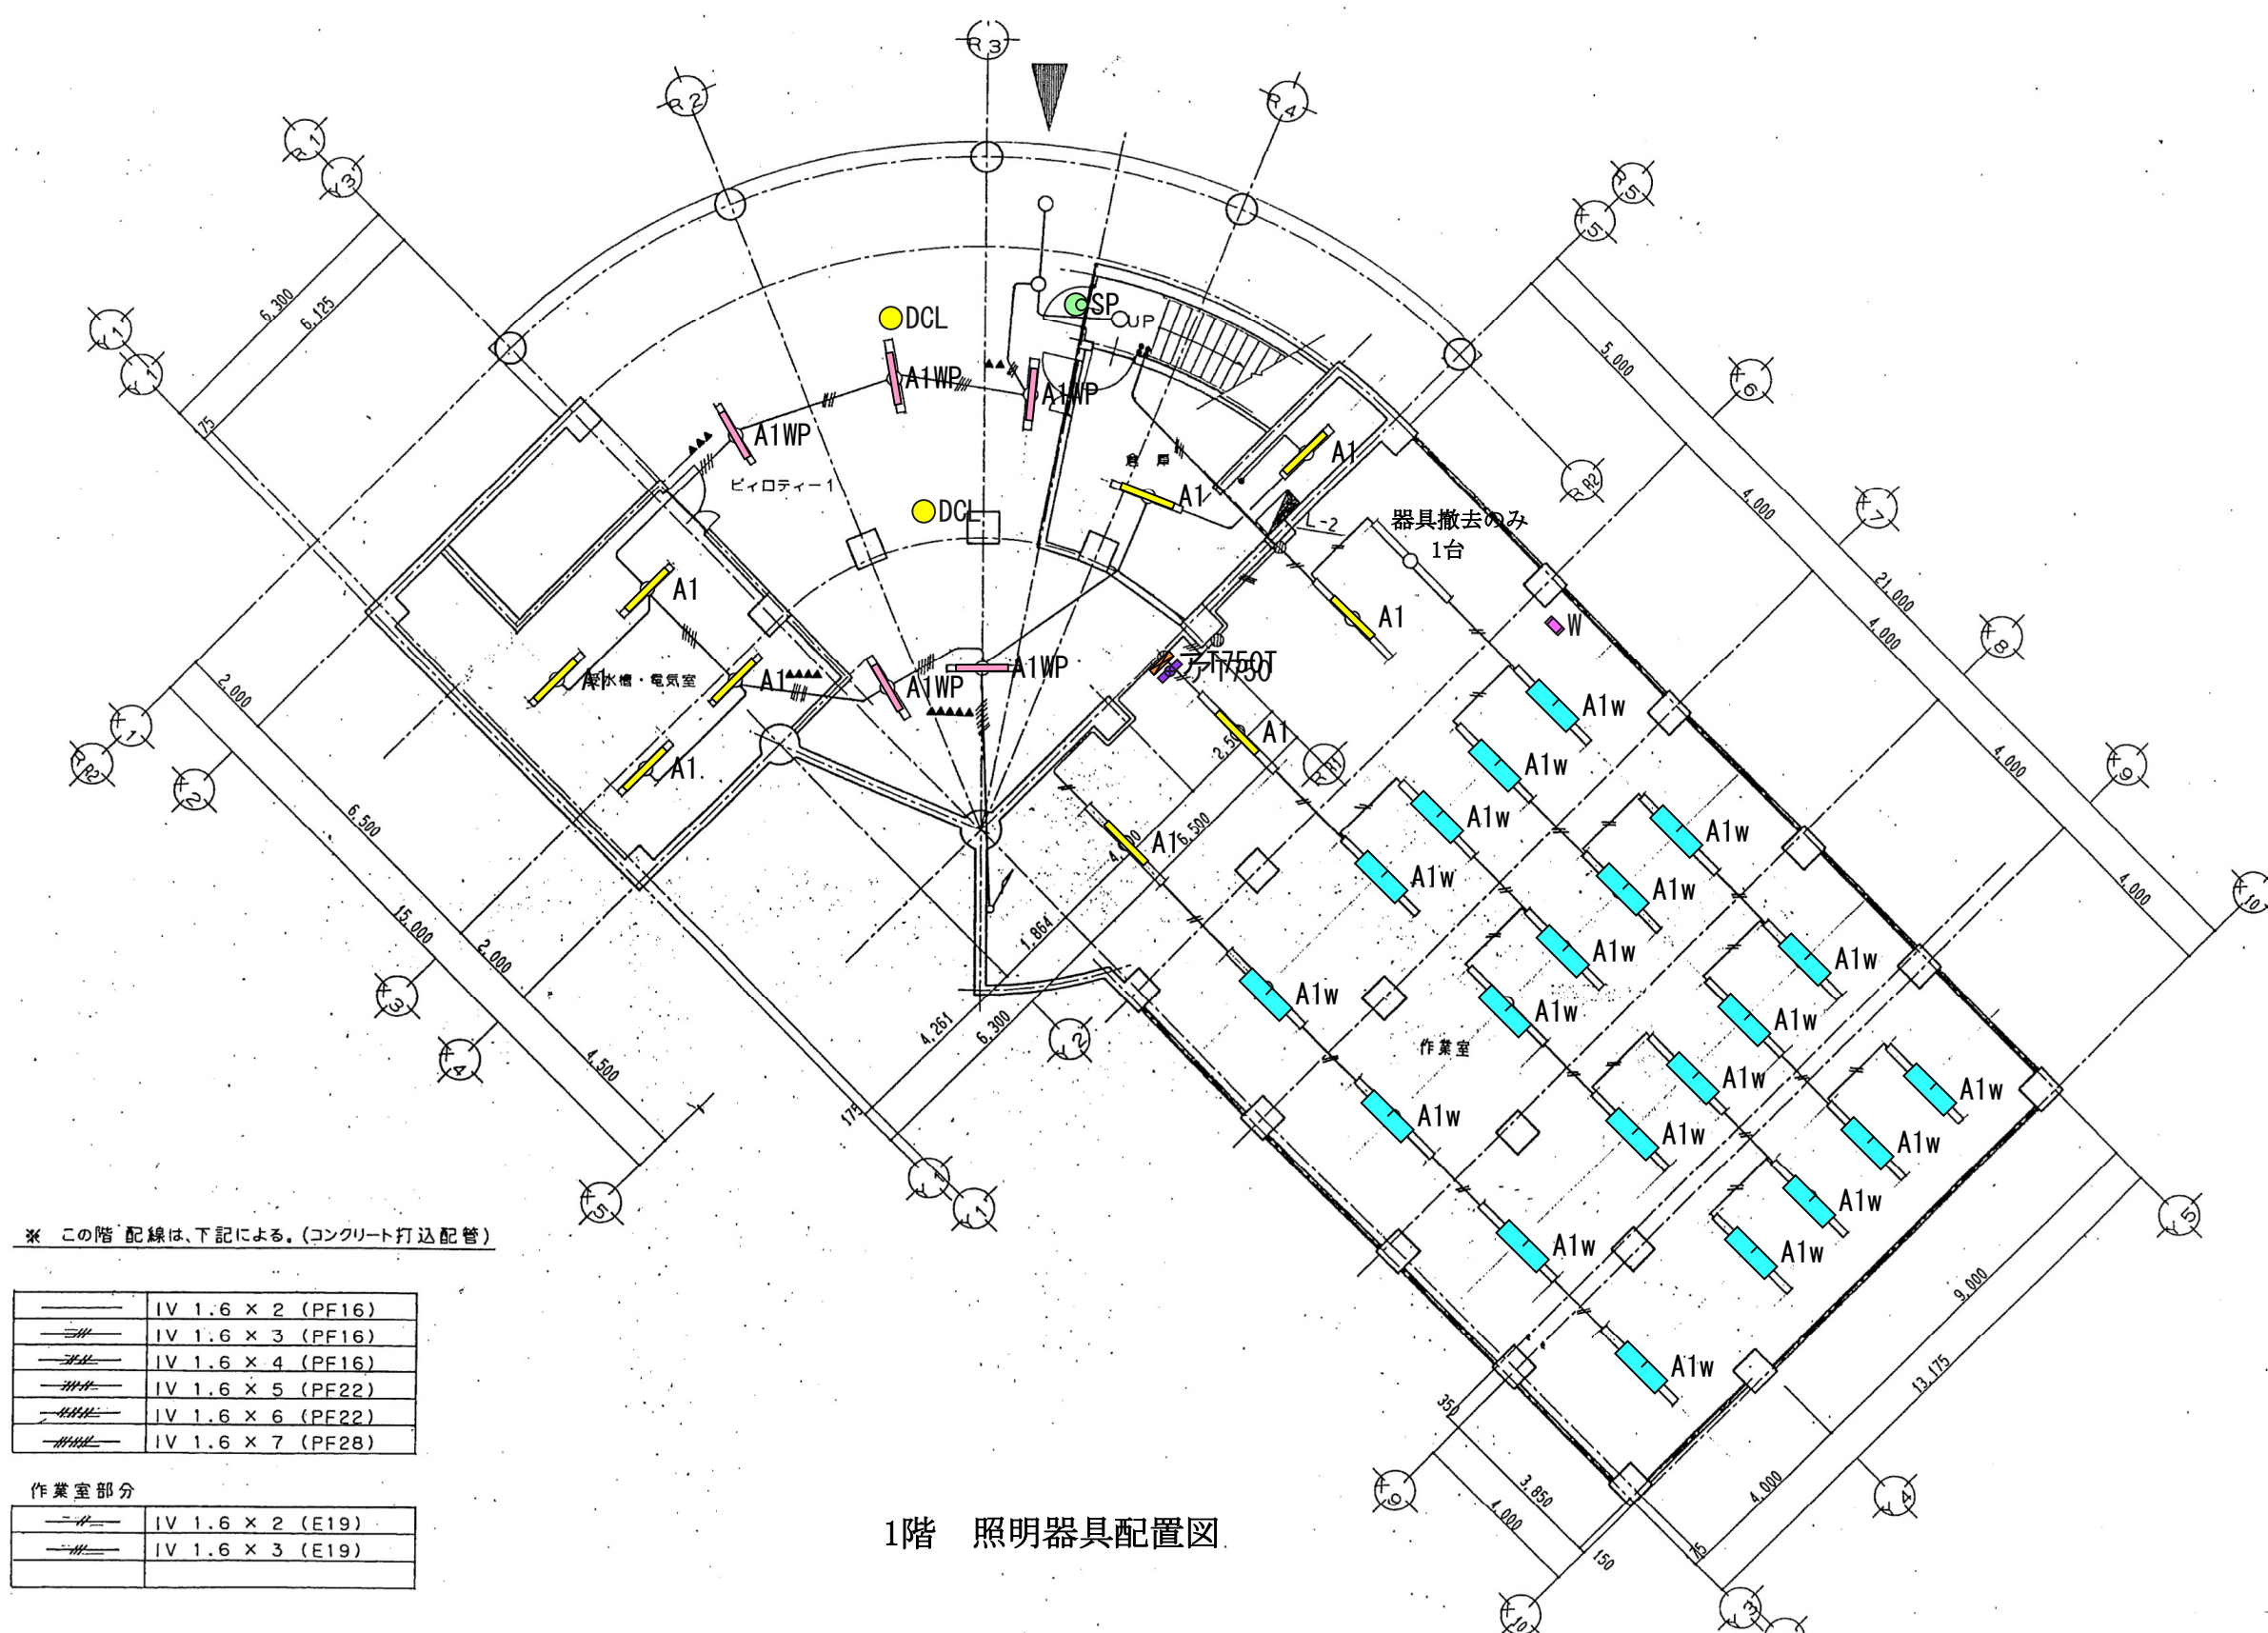

1階 照明器具配置図