

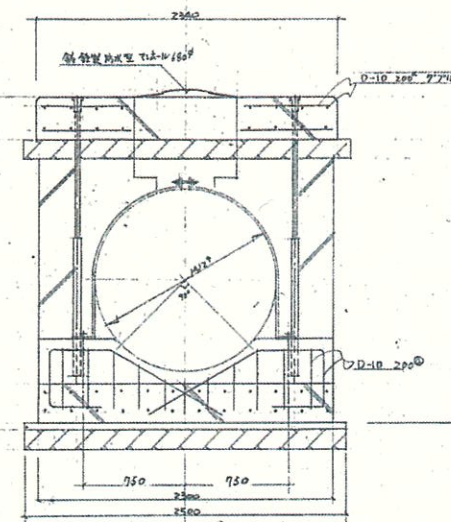


※土中・コンクリート内配管は


タンククリーニング
・残油シフト・工料・スラッシュ処理
(火気使用可まで)
内部下地処理
・ダラインダー掛け
FRP貼り(不飽和ポリエステル樹脂)
・二重貼り 膜厚2mm
タンク内部非破壊検査

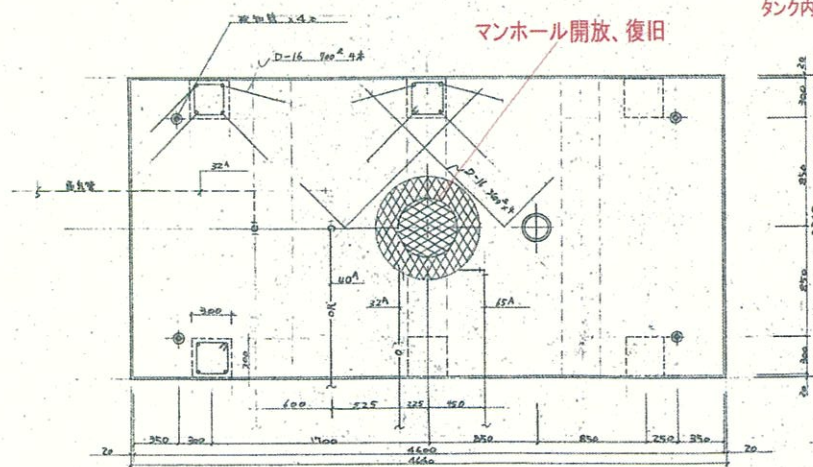


マンホール開放、復旧

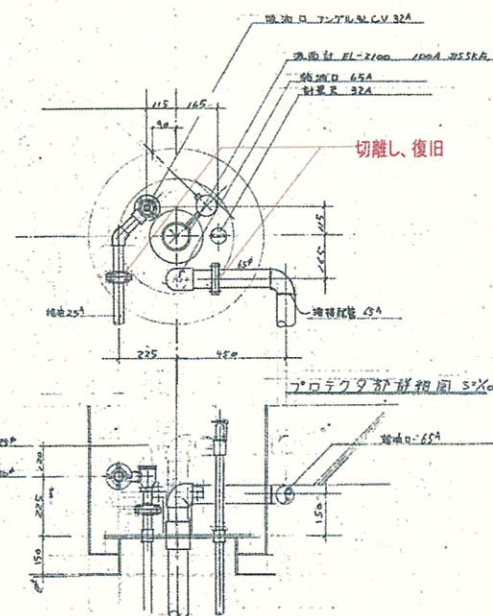

一切離し、復旧



5:1:30



§ 21